

Sauleda TREND light



Sauleda
OFFICE


Sauleda TREND light




TREND LIGHT BLANCO
6915




TREND LIGHT PERLA
60110

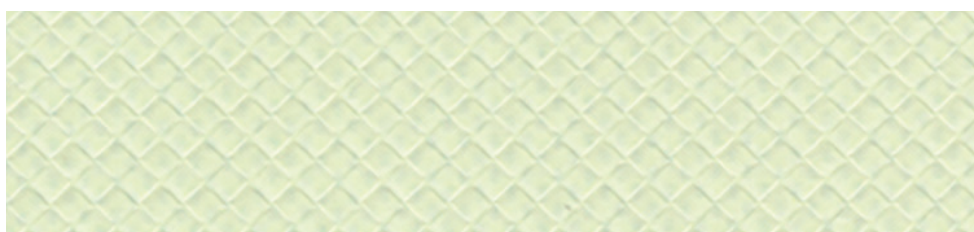

TREND LIGHT CREMA
6916

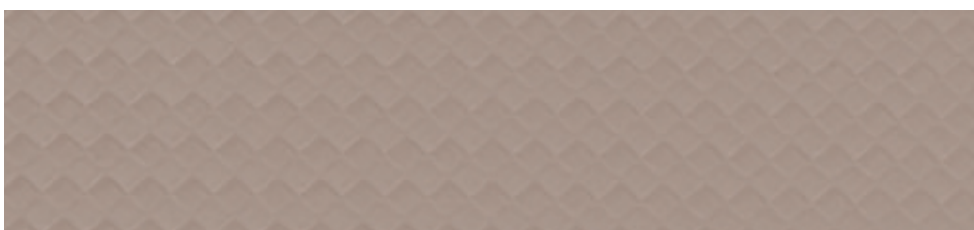

TREND LIGHT ARENA
6917

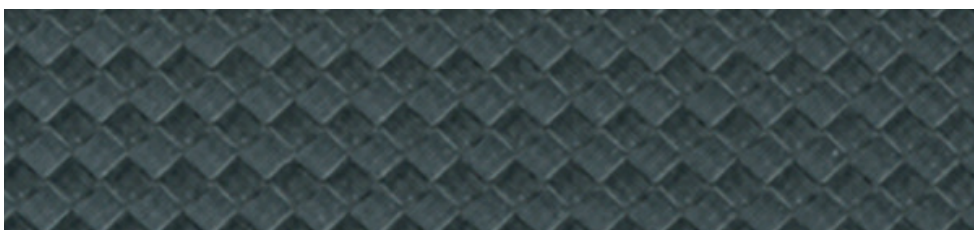

TREND LIGHT ANTRACITA
6918

Sauleda TREND light

300cm

ANCHO
Width

+ 650_{gr}

PESO
WEIGHT

4

COLORES
NEUTROS
NEUTRAL
COLOURS

El tejido TREND LIGHT de alta seguridad (M2) y eficaz protección solar combina ligereza y opacidad.

Su textura trenzada nos sorprende, al mismo tiempo que permite su equilibrada integración en la arquitectura actual, acorde con las nuevas tendencias decorativas descubiertas en los estudios de mercado realizados.

Cuenta con un excelente comportamiento térmico que proporciona un alto confort térmico, permitiendo reducir la temperatura en un 10% y aumentando la sensación de frescor.

Todo unido a sus demás propiedades: ignífugo con un alto nivel de seguridad, eficaz protección solar, extrema resistencia y durabilidad, fácil mantenimiento.

TREND LIGHT is a high security (M2) and effective solar protection fabric. TREND combines lightness and opacity.

Its braided texture surprises us and at the same time allows its balanced integration to the current architecture and to the new decorative trends, according to the latest market researches.


Its excellent thermal performance that provides a high thermal comfort, allows to reduce its temperature up to a 10% and increases the feeling of freshness.

All together with its other properties: flame retardant with a high security level, effective sun protection, extreme tensile strength and durability, easy maintenance.

Sauleda TREND light

Características técnicas Technical specifications

Materia	Material	Polyester AT 550 dtex
Resistencia tracción	Tensile strength	
Urdimbre	Warp	200 daN / 5cm
Trama	Weft	150 daN / 5cm
Peso	Weight	± 650g/ m ²
Resistencia desgarre	Tear strength	
Urdimbre	Warp	13 daN
Trama	Weft	13 daN
Acabado	Finish	Mate Lacado 2c. Matt Lacquered 2f.
Adherencia	Adhesion	6 daN/5 cm
Ancho	Width	300cm
Espesor	Thickness	0,48 mm
Ignífugo	Fire retardant	M2
Longitud de la pieza	Roll length	50 y 25 ml



Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0123

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0123

**Choose your
lighting.
Choose your
mood.**



Sauleda

1897

@sauledataxiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com



Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
+34 933 397 150