




Sauleda

TECHNICAL

CRISTAL

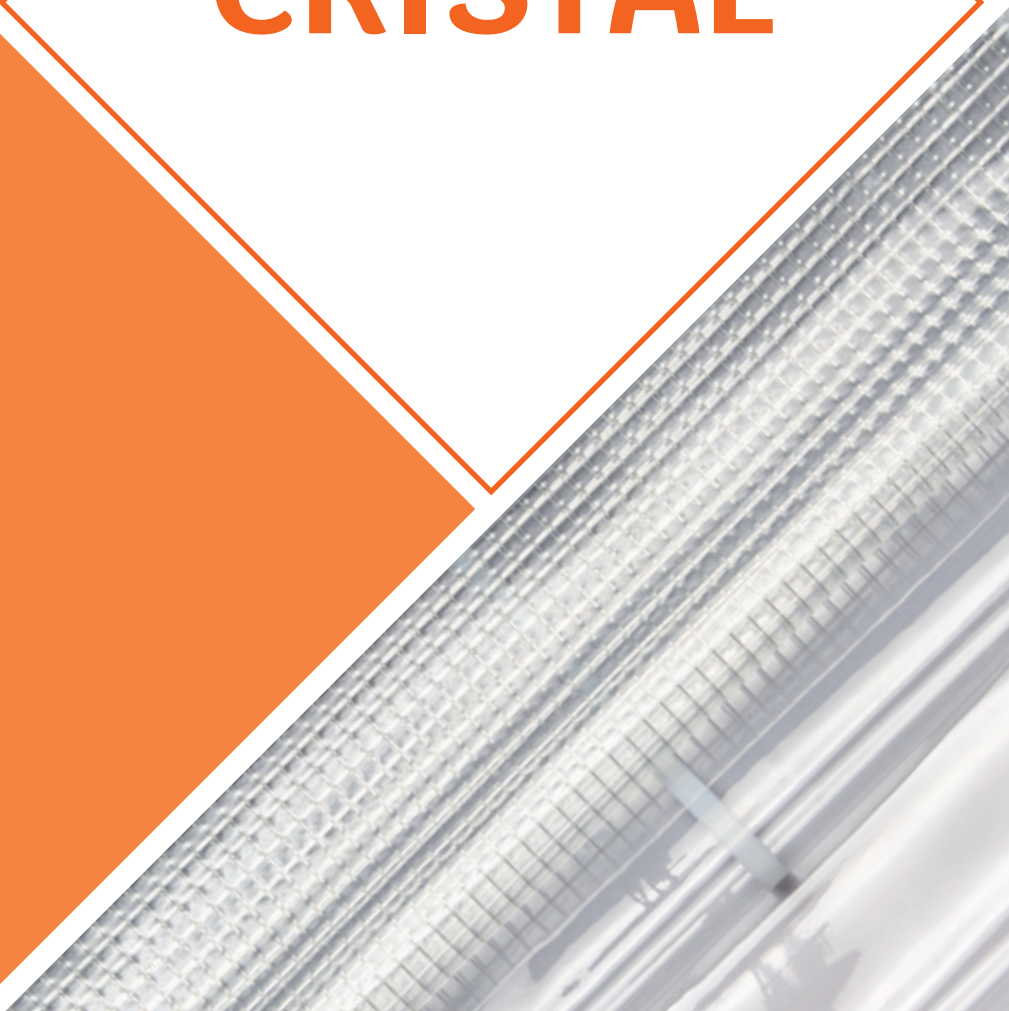



CRISTAL



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Rápido secado
Quick drying



Climático
Climatic



Máxima resistencia
Maximum resistance



Impermeable
Waterproof



Fácil mantenimiento
Easy to maintain

Sauleda amplía su gama cristal para llegar a todas sus necesidades. Disponemos de una gran variedad de productos para múltiples aplicaciones tanto industriales como decorativas.

Sauleda Cristal tiene distintos espesores de entre 0,5mm a 2mm que lo hacen un producto fácilmente manejable y flexible, lo que es ideal para usos estandarizados. Utilizado en el sector industrial, Sauleda Cristal también cumple con las necesidades de ámbitos técnicos y de protección solar.

Encuentra en las fichas técnicas sus características más destacadas y da más visibilidad a tu interior.


Sauleda has widened its CRISTAL range to meet all your needs. We have a wide variety of products for multiple applications, both industrial and decorative.

Sauleda Cristal has different thicknesses, from 0.5mm to 2mm that make it an easily manageable and flexible product, which is ideal for standardized uses. Used in the industrial sector, Sauleda Cristal also meets needs of technical fields and sun protection.

You can find Cristal's most outstanding characteristics in the technical sheets and give more visibility to your interior.

Características técnicas Technical Characteristics


Aplicaciones
Applications



	FABRIC MATERIAL	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	LONGITUD PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	ANCHO WIDTH	PESO WEIGHT
Cristal 0,5	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	50 ml	0,50 mm	140 cm	600 gr/m ²
Cristal 0,5 Ventana	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	30 ml	0,50 mm	140 cm	600 gr/m ²
Cristal 0,5 Ignífugo	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	30 ml	0,50 mm	140 cm	610 gr/m ²
Cristal Malla	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	50 ml	0,3 mm	200 cm	300 gr/m ²
Cristal 0,65	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	30 ml	0,63 mm	140 cm	780 gr/m ²
Cristal 0,8	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	20 ml	0,8 mm	140 cm	980 gr/m ²
Cristal 1	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	20 ml	1,0 mm	140 cm	1240 gr/m ²
Cristal 2,0	PVC	>5 UNE EN ISO 105 B02	20 ml	2,0 mm	120 cm	2400 gr/m ²

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0923


Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923

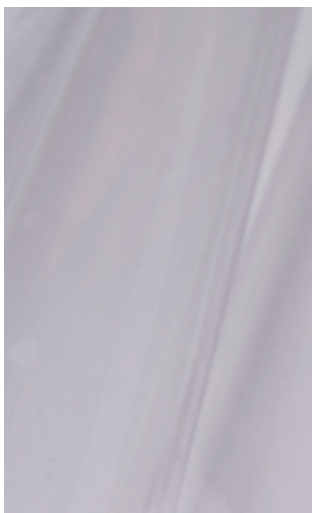

Cristal 0,5
16050 140 cm




Cristal 0,5 Ventana
16063 140 cm

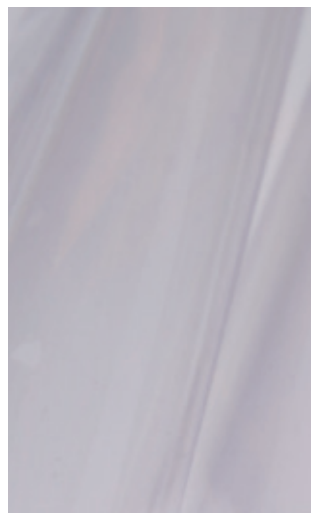

Cristal 0,5 Ignífugo
16066 140 cm




Cristal Malla
16513 200 cm

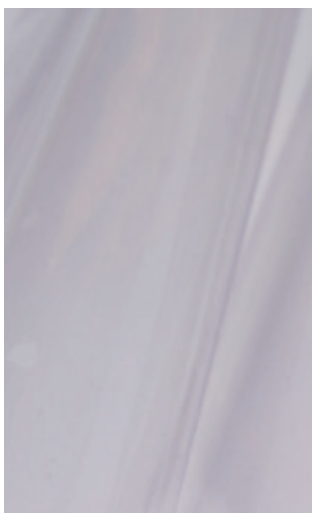


Cristal 0,65
16052 140 cm



Cristal 0,8
16069 140 cm

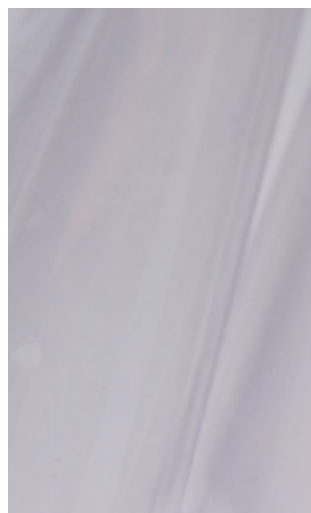

Cristal 1
16068 140 cm

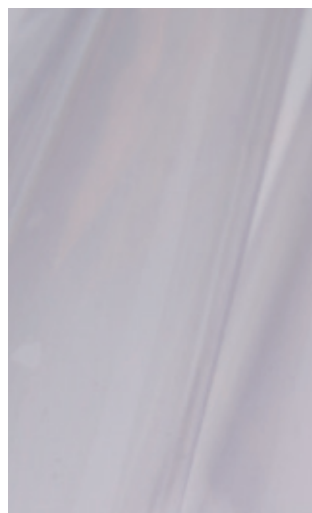

Cristal 2,0
16058 120 cm





Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

