


Sauleda

DRAFT / DRAFTEX


Like a building that is robust and light at the same time, the Draft fabric is a guarantee of unbreakable protection against the sun. Como un edificio robusto y ligero al mismo tiempo, el tejido Draft es la garantía de una protección inquebrantable frente al sol.

SOLAR PRO
MEDITERRÁNEO


DRAFT




Drafttex Blanco 60198
NEW

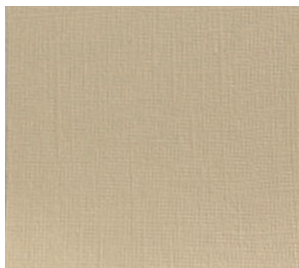


Drafttex Arena 60199
NEW




Drafttex Perla 60200
NEW RAL : 7035



Drafttex Antracita 60201
NEW RAL : 7016




Draft Blanco 60128
NEW




Draft Hueso 60135
NEW RAL : 9010



Draft Arena 60131
NEW



Draft Champagne 60129
NEW RAL : 1015



Draft Marfil 60132
NEW RAL : 1013




Draft Beige 60136
NEW RAL : 1001



Draft Avena 60130
NEW



Draft Maiz 60137
NEW

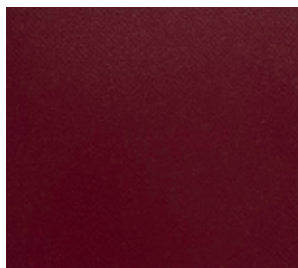

Draft Burdeos 60140
NEW RAL : 3004



Draft Aloe 60138
NEW RAL : 6011



Draft Mar 60139
NEW RAL : 5015



Draft Marino 60141
NEW RAL : 5013



Draft Perla 60133
NEW RAL : 7035



Draft Gris Claro 60134
NEW RAL : 7038




Draft Antracita 60142
NEW RAL : 7016



Draft Negro 60143
NEW RAL : 9005

DRAFT / DRAFTEX

A collection of technical fabrics that provide effective solutions for sun protection, awnings and carp tents. Una colección de tejidos técnicos que aportan soluciones eficaces para protección solar, toldos y carpas con un acabado semimate que responde a las últimas tendencias.

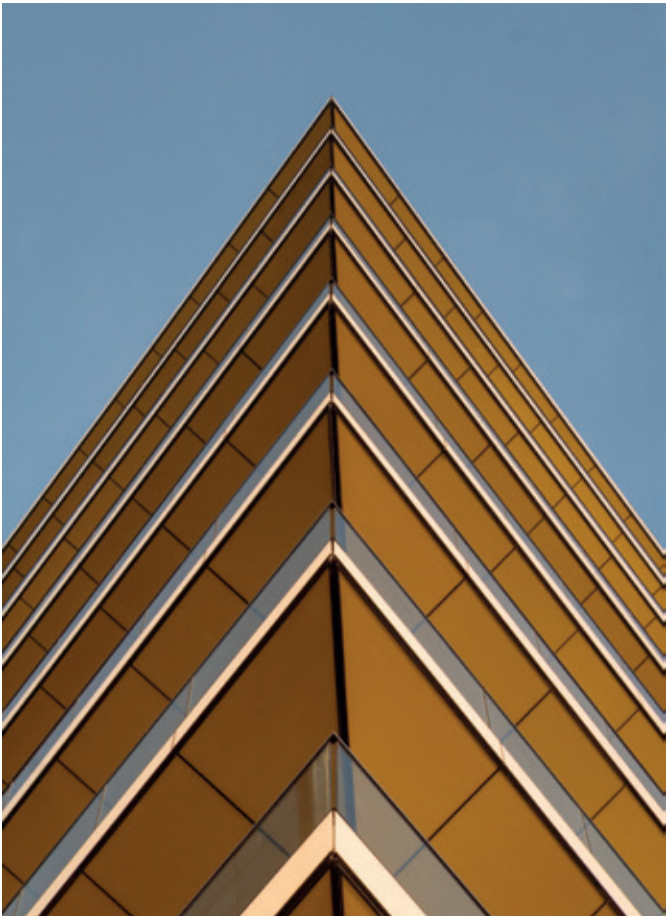

TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

		DRAFT	DRAFTEX
FABRIC MATERIAL		Polyester high tenacity 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	
COATING RECUBRIMIENTO		PVC coating 2 faces PVC 2 caras	
TENSILE STRENGTH RESISTENCIA DE TRACCIÓN	WARP URDIMBRE	180 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	150 daN/5 cm	
TEAR STRENGTH RESISTENCIA DE DESGARRE	WARP URDIMBRE	15 daN/5 cm	
	WEFT TRAMA	10 daN/5 cm	
WIGHT PESO		490 gr/m2	
FIRE RETARDANT IGNÍFUGO		T2	
FINISH ACABADO		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces + engraving Lacado 2 caras + grabado textil
LIGHT FASTNESS SOLIDEZ A LA LUZ		6 – 8	
ADHESION ADHERENCIA		6 daN/5 cm	
TEMPERATURE RESISTANCE RESISTENCIA TEMPERATURA		-30° +70°	
LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS		50 m1	
WIDTH ANCHO		250 cm 98"	



YOU LIVE
WE PROTECT