





Protección solar

Sunmate

Sunmate

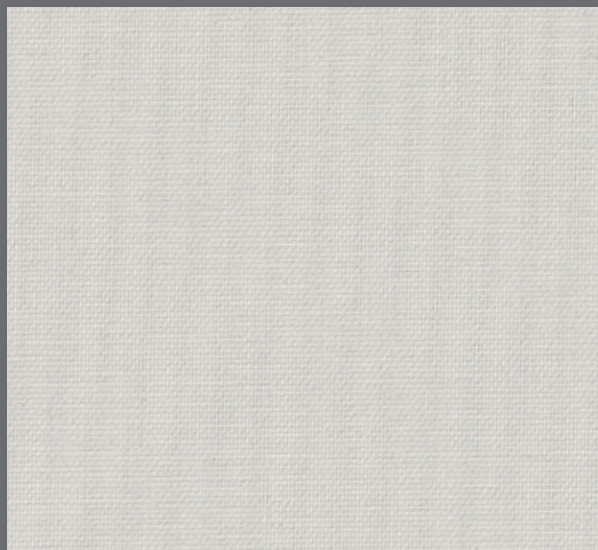


77202 / 77149*




77203 / 77135*



77146




77139 / 77316*




77148




77200



77143



77138



77317 / 77150*




77315 / 77136*




77198



77199



77147



77195




77142




77201




77165



77137



77196



77197



*Disponible en ancho de 3000 mm

Sunmate

OEKOTEX STANDARD 100	✓	Espesor mm DIN EN ISO 2286-3	0,3	Ancho mm	89/127/2 450/ 3 000 (gama de colores limitada)
GREENGUARD GOLD	✓	Solidez del color DIN EN ISO 105-B02	>6	Peso g/m ² DIN EN 12127	210
Libre de PVC	✓	Reacción al fuego	DIN 4102 B1	Otros certificados	EN 13501 B-s1-d0; UNI 9177 Classe I (UNO); US NFPA 701; EN 13773 Clase 1

Sunmate

Referencia	Transmisión de la luz (TV) ¹ %	Transmisión solar (TS) ¹ %	Reflexión solar (RS) ¹ %	ISO 52022-3 Typ C ² g_{tot}ⁱ	ISO 52022-3 Typ D ³ g_{tot}ⁱ	Control del deslumbramiento	Transparencia hacia el exterior	Privacidad nocturna
77203 / 77135*	18	20	68	0,26	0,12	2	0	2
77315 / 77136*	5	10	52	0,34	0,17	4	0	3
77137	0	1	20	0,48	0,26	4	0	4
77138	10	14	58	0,32	0,17	3	0	3
77139 / 77316*	16	18	65	0,28	0,13	2	0	2
77142	1	7	35	0,43	0,25	4	0	4
77143	15	17	62	0,30	0,15	3	0	3
77146	20	20	69	0,26	0,12	2	0	2
77147	5	14	55	0,34	0,19	4	0	3
77148	9	12	50	0,36	0,20	4	0	3
77202 / 77149*	20	21	71	0,25	0,11	1	0	2
77317 / 77150*	12	16	63	0,29	0,14	3	0	3
77195	1	4	30	0,44	0,24	4	0	4
77196	0	1	13	0,50	0,28	4	0	4
77197	0	1	16	0,51	0,29	4	0	4
77198	11	17	63	0,29	0,15	3	0	3
77199	7	10	49	0,35	0,18	4	0	3
77200	12	16	58	0,32	0,17	3	0	3
77201	1	5	31	0,44	0,26	4	0	4
77165	0	1	18	0,49	0,27	4	0	4

*Disponible en 300 cm de ancho.

¹ DIN EN 14501

² Tipo C: doble acristalamiento termoaislante g=0,59/U=1,2

³ Tipo D: doble acristalamiento termoaislante con control solar g=0,32/U=1,1

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de ± 5%. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro conocimiento, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes.

Eficacia y diversidad de tejidos para edificios públicos y viviendas privadas

- Dim-out - oscurecedor
- Libre de PVC
- Disponible hasta 300 cm
- Ignífugo
- Protección visual

Suministramos una amplia gama de tejidos para soluciones de protección solar interior en anchos de hasta 300 cm. Los hilos que utilizamos están fabricados con poliéster, Trevira CS® o una mezcla de ambos.

Todos los revestimientos están libres de PVC (para evitar olores desagradables debidos de los componentes volátiles de los plastificantes) y facilitan el reciclaje cuando el estor enrollable llega al final de su vida útil.

Sunmate

- Un ejemplo evidente de que incluso los tejidos de estores económicos pueden responder a criterios de rendimiento estético
- Los colores cuidadosamente seleccionados armonizan con la esencia del diseño interior moderno
- Disponible hasta 300 cm de ancho

100
YEARS
1920-2020



Serge Ferrari
group

S Sauleda
1897

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com