

Una gestión óptima
del flujo luminoso



Aplicaciones interiores

Estores enrollables, cortinas de bandas verticales, estores de cristalerías y paneles japoneses



■ Rendimiento dedicado al confort:

- Visual: se preserva la intimidad, difusión homogénea de la luz natural sin deslumbramiento gracias a la cara metálica.
- Térmico: gracias a una nueva parte trasera de aluminio y un nuevo color blanco nieve aún más reflectante.

Soltis Master 99 Agivir de color negro/blanco nieve combina el confort visual y térmico: su cara oscura garantiza un excelente control del deslumbramiento preservando la visibilidad hacia el exterior. La cara blanca es muy reflectante y protege a los usuarios del calor.

■ Destacar el diseño

Una gama de colores rediseñada en colaboración con un estudio de diseño para integrar las tendencias actuales y adaptarse a todos los interiores.

AGIVIR: Un nuevo e innovador tratamiento antiviral y antibacteriano


que elimina más del 99,9% de las bacterias y los virus, incluido el Coronavirus 229E.

Esta nueva propiedad hace que Soltis Master 99 Agivir sea especialmente adecuado para estores de interior en edificios públicos y zonas de alto tráfico (escuelas, oficinas, centros comerciales, hoteles y restaurantes, centros sanitarios, etc.).


La eficiencia al servicio
de los usuarios




Luz MINERAL

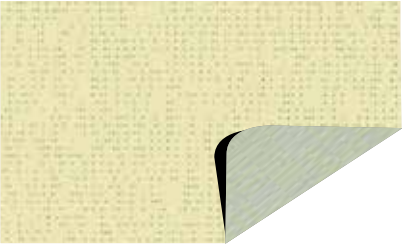


Cuarzo / alu 99-550285

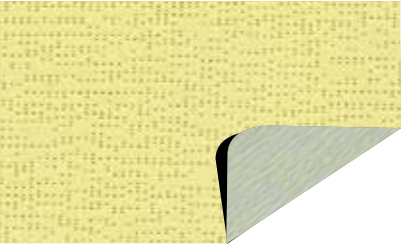

new Tahini / alu 99-51312

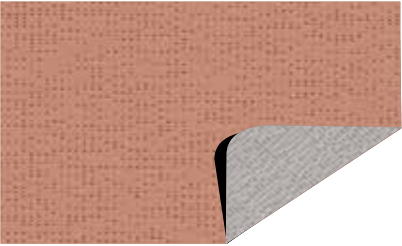


new Arena / alu 99-51310

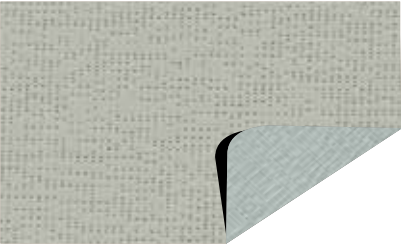


Beige arena / alu 99-550286




B r i l l o P A S T E L

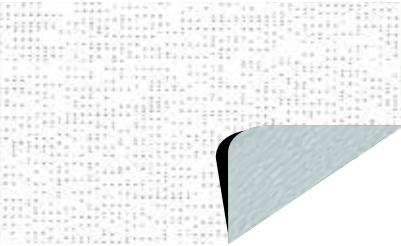


new Agua termal / alu 99-51309

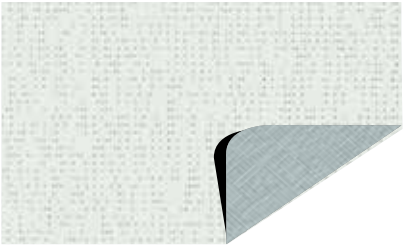


Espuma / alu 99-550284

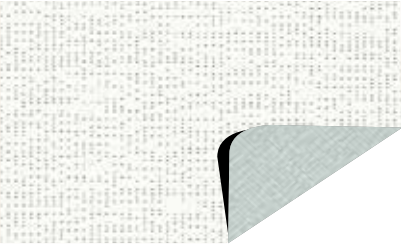


new Nashi / alu 99-51307

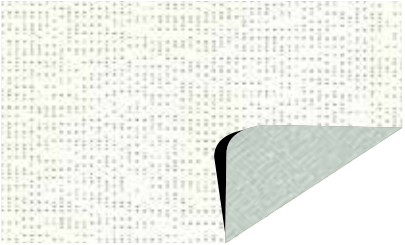


new Piña colada / alu 99-51308

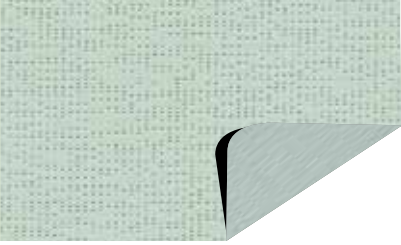


new Té verde / alu 99-51313

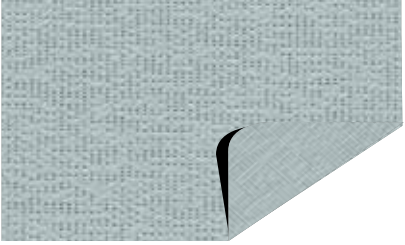


new Alu / alu 99-52059




Concepto URBANO

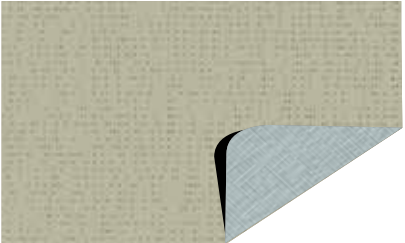


Arcilla / alu 99-550288

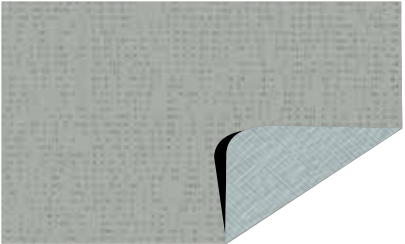

Gris claro / alu 99-52058

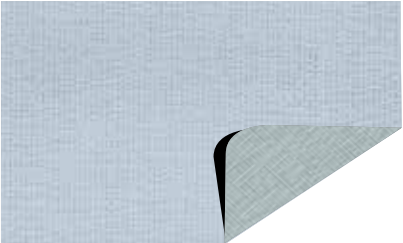


Fiordo / alu 99-550299

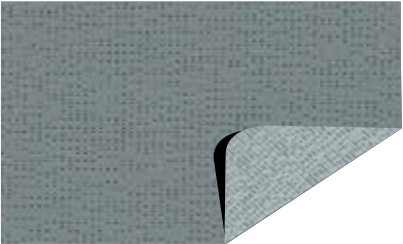


Gris medio / alu 99-552073




Elegancia CONTEMPORÁNEA

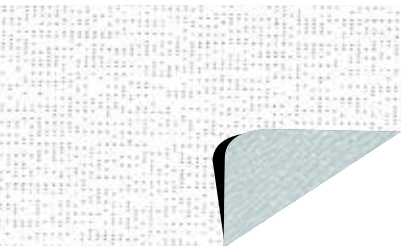


new Blanco nieve / alu 99-51306

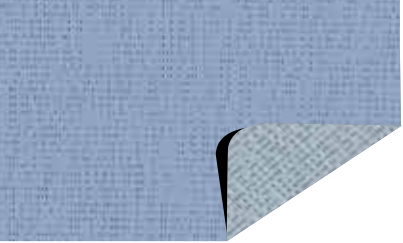


new Ducha / alu 99-51324

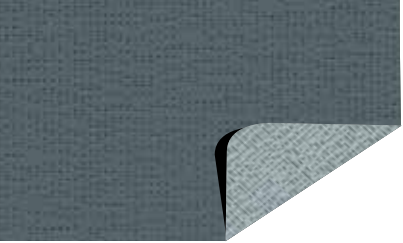

new Elefante / alu 99-51311

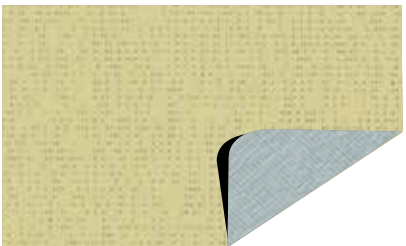

Cáñamo / alu 99-550287

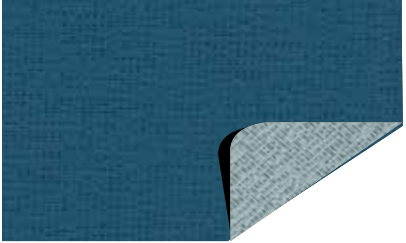


new Agami / alu 99-51314



Antracita / alu 99-52068



T o n o s D U N A R E S

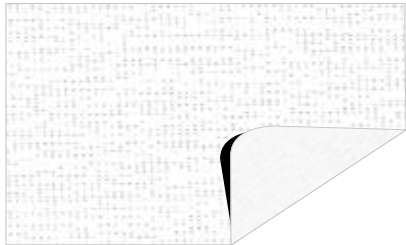


new Blanco nieve 99-50690




Blanco 99-2044



Cuarzo 99-50303

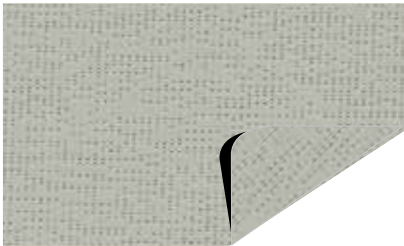


new Beige arena 99-2135

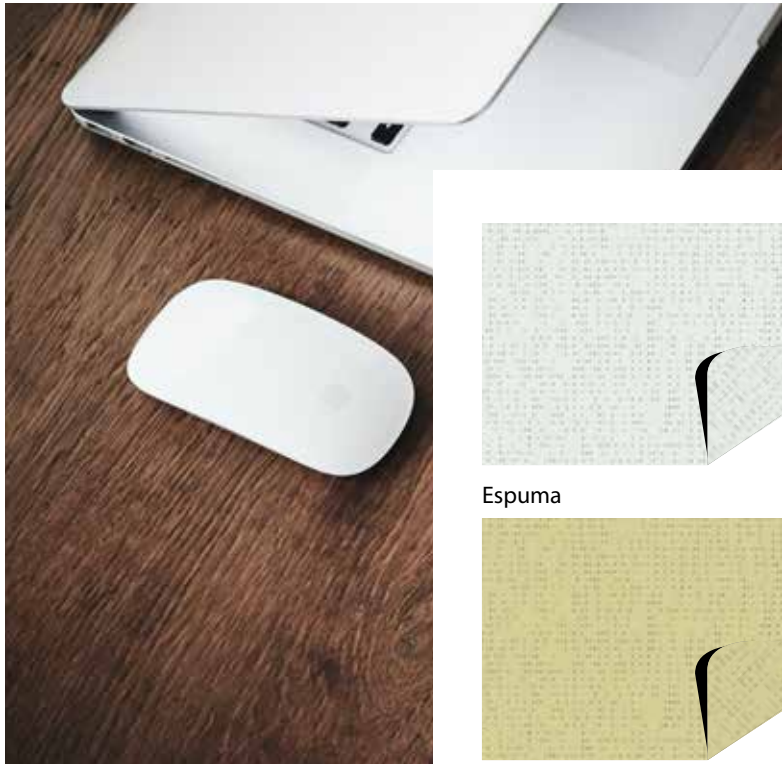

Espuma 99-50301



N e u t r o A T E M P O R A L

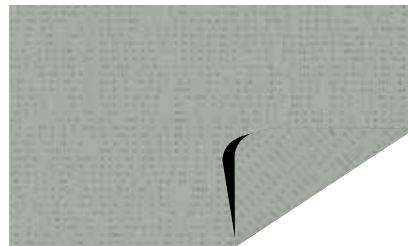

Gris claro 99-2011




Cáñamo 99-50265



Arcilla 99-50305



new Negro / Blanco nieve 99-52115

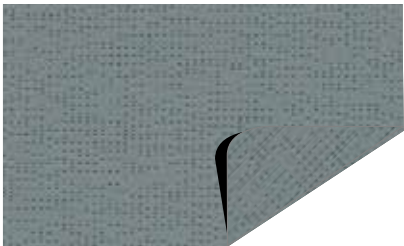


new Gris medio 99-2069



Antracita 99-2047

Color / color

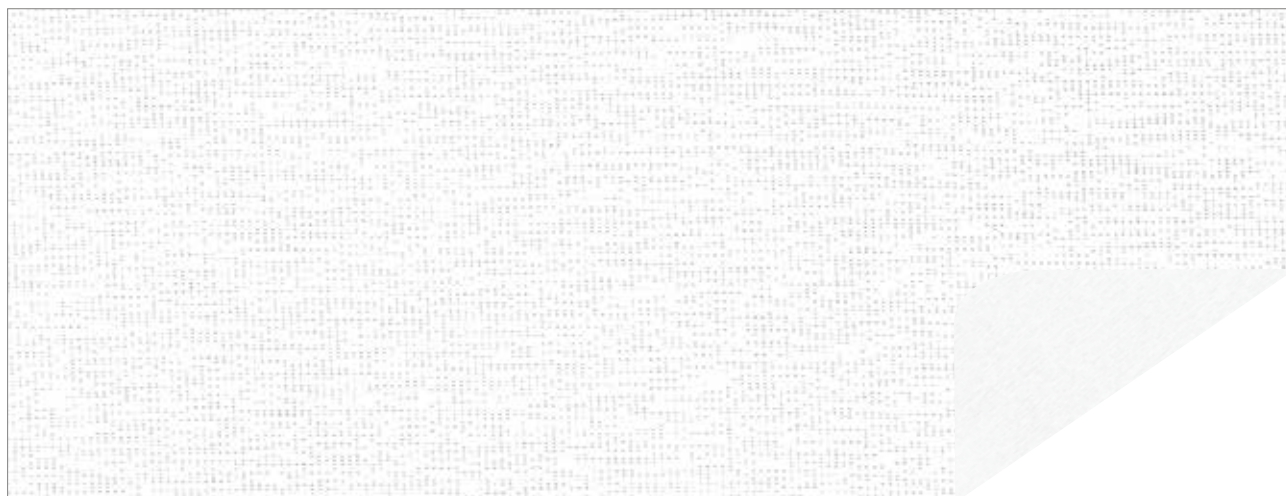

new Blanco nieve

99-50690

Color / alu



new Nashi / alu

99-51307

Color / blanco



new Negro / Blanco nieve

99-52115

■ **Propiedades solares y luz** (según EN 14501)

		Ancho (cm)	TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Acristalamiento D
		177 267					g_{tot}^i
Color / alu							
new	51306 A		• • 13	54	33	12	0,17
new	51306 B		• • 13	67	20	12	0,12
new	51307 A		• 14	52	34	12	0,17
new	51307 B		• 14	64	22	12	0,14
new	51308 A		• 13	53	34	11	0,17
new	51308 B		• 13	64	23	11	0,14
new	51309 A		• 12	53	35	10	0,17
new	51309 B		• 12	66	22	10	0,12
new	51310 A		• 11	48	41	5	0,19
new	51310 B		• 11	45	44	5	0,23
new	51311 A		• 4	41	55	3	0,20
new	51311 B		• 4	16	80	3	0,27
new	51312 A		• 14	50	36	12	0,18
new	51312 B		• 14	55	31	12	0,18
new	51313 A		• 13	50	37	10	0,18
new	51313 B		• 13	56	31	10	0,17
new	51314 A		• 4	40	56	3	0,21
new	51314 B		• 4	15	81	3	0,27
new	51324 A		• 11	49	40	5	0,19
new	51324 B		• 11	50	39	5	0,20
	52058 A		• • 9	47	44	7	0,19
	52058 B		• • 9	43	48	7	0,19
new	52059 A/B		• • 7	47	46	6	0,19
	52068 A		• • 4	40	56	3	0,21
	52068 B		• • 4	8	88	3	0,29
	550284 A		• • 10	53	37	7	0,17
	550284 B		• • 10	64	26	7	0,14
	550285 A		• • 13	51	36	10	0,18
	550285 B		• • 13	60	27	10	0,16
	550286 A		• • 10	46	44	7	0,19
	550286 B		• • 10	44	46	7	0,20
	550287 A		• 8	49	43	6	0,18
	550287 B		• 8	48	44	6	0,19
	550288 A		• 7	46	47	5	0,19
	550288 B		• 7	39	54	5	0,21
	550299 A		• 9	48	43	7	0,18
	550299 B		• 9	47	44	7	0,19
	552073 A		• • 5	42	53	4	0,20
	552073 B		• • 5	24	71	4	0,24
Color / color							
	2011		• • 12	44	44	8	0,19
	2044		• • 23	66	11	21	0,12
	2047		• • 3	8	89	3	0,28
new	2069		• • 6	23	71	4	0,25
new	2135		• • 13	43	44	9	0,20
	50265		• 15	47	38	10	0,19
	50301		• • 20	61	19	15	0,14
	50303		• • 21	59	20	15	0,16
	50305		• 10	38	52	6	0,21
new	50690		• • 21	68	11	18	0,12
Color / blanco							
new	52115 A (blanco nieve)		• 8	65	27	8	0,12
new	52115 B (negro)		• 6	6	88	6	0,29

A: Cara aluminio expuesta al sol
B: Cara color expuesta al sol
TS : Transmisión Solar en %
RS : Reflexión Solar en %
AS : Absorción Solar en %
TS + RS + AS = 100 % de la energía incidente
TV n-h: Transmisión de luz Visible normal-hemisférica en %
g_{tot}^i : Factor solar interior

*Método detallado ISO 52022-3

Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}^i

Acristalamiento tipo "D": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4 ; relleno de argón) g = 0,32 - U = 1,1.

■ **GAMA AGIVIR PARA LA PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR**

El tratamiento Agivir también está disponible en otras gamas de Serge Ferrari para sus estores enrollables interiores (Sunmate Agivir) y sus estores plisados (Basic Agivir).
No dude en ponerse en contacto con su asesor de Serge Ferrari para obtener más información..

Soltis

Master 99 & BV99 Agivir

Soltis Master 99 Agivir	Soltis Master BV99 Agivir
-------------------------	---------------------------

■ Características técnicas

Normas

Coeficiente de apertura	3%	3%	
Peso	290 g/m²	290 g/m²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,32 mm	0,32 mm	
Ancho	177 cm - 267 cm	126 mm*	

■ Longitud de rollos

Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	-	

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	160/170 daN/5 cm	160/170 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	11/13 daN	11/13 daN	DIN 53.363

■ Propiedades antimicrobianas**

Actividad antibacteriana	> 99,9% de bacterias eliminadas (gram+/gram-)	> 99,9% de bacterias eliminadas (gram+/gram-)	ASTME2180
Actividad antiviral	> 99,9% de los virus eliminados (Coronavirus humano 229E)	> 99,9% de los virus eliminados (Coronavirus humano 229E)	ISO 21702 (Protocolo adaptado-24h)

■ Reacción al fuego

Clasificación	B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 M1 /NFP 92-507 — VKF 5.3 /SN 198898 — 1530.3/AS/NZS — G1 /GOST 30244-94 Clase 1 / UNI 9177-87 — CAN ULCS109 — Method 1 and 2/NFPA 701 — CSFMT19 Class A /ASTM E84 — Clase 1 /EN 13773		
Euroclase	B-s2,d0		EN 13501-1

■ Sistemas de gestión

Calidad		ISO 9001
Medioambiental		ISO 14001
Energía		ISO 50001

■ Certificados, etiquetas, reciclabilidad



■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

* Para cualquier pedido especial, consúltenos.

** Los resultados de laboratorio están disponibles bajo demanda.

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a la normativa en edificación y seguridad propia de cada país. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.