

Una nueva visión
del exterior



Principales aplicaciones

Estores motorizados (fachada y pérgola), estores exteriores, estores verticales de verandas



- Optimizado para los sistemas motorizados de estores exteriores de fachada
- Bloquea del 95 al 97% del calor ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$) con el acristalamiento D(*)
- Bloquea al menos el 93% del calor calor ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) independientemente del acristalamiento o del color (**)
- Certificación Euroclase B-s2, d0
- Alta resistencia de los colores a los UV

(*) cálculo según ISO 52022-3

(**) cálculo según ISO 52022-3 con acristalamiento C o D



Filtra hasta el 96%
de la radiación UV



Disfrute del aire libre con total comodidad.

Soltis Veozip es el tejido ideal para conservar la visibilidad hacia el exterior gracias a su transparencia inigualable. Su aspecto mate y tejido aportará a su terraza un diseño elegante y cálido.

Verdadera prolongación de su espacio vital, la pérgola provista de tejidos **Soltis Veozip** crea un verdadero nido en el exterior: disfrutará plenamente de sus momentos distendidos, protegido del viento y el calor, sin tener la sensación de estar en un espacio cerrado.




Composición
a base de cáñamo
para un aspecto
natural y textil



Filtra hasta el 96%
de la radiación UV



Juego
de transparencias



Protege del viento



Sombra

7605-51194



Perfecta integración en los sistemas motorizados



Confort térmico óptimo para disfrutar al máximo de su terraza, sin sufrir el calor en pleno verano



Control del deslumbramiento para un mayor confort visual durante los momentos de placer o de teletrabajo

.....
**¡Personalice la pérgola
de sus sueños!**
.....



**Escanee
este código QR**
para configurar
su pérgola



RAW



Macadamia

7605 - 51188



Edelweiss

7605 - 51185




Natural

7605 - 51187




Tundra


7605 - 51190



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1015

TROPICAL



Blanco

7605 - 51184



Edelweiss

7605 - 51185



Cúmulo

7605 - 51186



Superficie lunar

7605 - 51191



RAL 9016



RAL 7030



RAL 7039



ELEGANT




RAL 9010



RAL 7016



RAL 9005

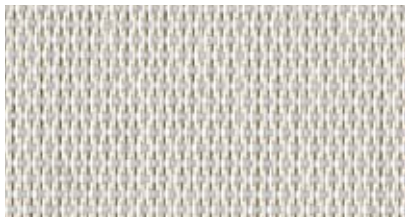

Blanco escarcha

7605 - 51184



Edelweiss

7605 - 51185



Volcán

7605 - 51195



Negro grafito

7605 - 51198

SPICE



RAL 1019



RAL 8019



RAL 3004




Macadamia

7605 - 51188



Superficie lunar

7605 - 51191

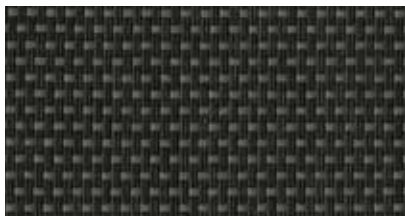


Pimienta

7605 - 51197



Sándalo

7605 - 51196



RAL 7035



RAL 9007



RAL 7016




Mistral

7605 - 51189



Erizo de mar

7605 - 51193

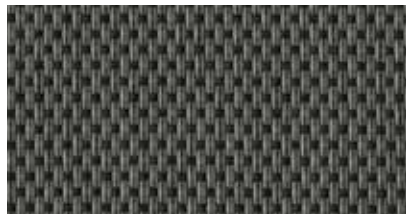

León marino

7605 - 51192



Sombra

7605 - 51194

PURE

■ Propiedades solares y lumínicas

		TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot}^e ISO 52022-3 Acristalamiento C	g_{tot}^e ISO 52022-3 Acristalamiento D
Blanco escarcha 51184		9	59	32	8	0,07	0,04
Edelweiss 51185		9	50	41	8	0,07	0,04
Cúmulo 51186		6	37	57	6	0,06	0,04
Natural 51187		7	37	56	7	0,06	0,04
Macadamia 51188		5	29	66	4	0,05	0,03
Mistral 51189		5	28	67	5	0,05	0,03
Tundra 51190		6	27	67	5	0,05	0,04
Superficie lunar 51191		7	18	75	6	0,06	0,04
León marino 51192		8	13	79	7	0,07	0,05
Erizo de mar 51193		6	17	77	6	0,06	0,04
Sombra 51194		5	7	88	5	0,06	0,04
Volcán 51195		5	7	88	5	0,05	0,04
Sándalo 51196		6	10	84	6	0,06	0,04
Pimienta 51197		5	8	87	5	0,05	0,04
Negro grafito 51198		5	5	90	5	0,06	0,04

TS: Transmisión Solar en %
RS: Reflexión Solar en %
AS: Absorción Solar en %
TS + RS + AS = 100 % de la radiación solar incidente
TV n-h: transmisión visual normal-hemisférica en %
 g_{tot}^e : Factor solar total exterior

* Método detallado
ISO 52022-3

Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}.
Acristalamiento tipo:
«C»: doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 3 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0.59 - U = 1.2
«D»: doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0.32 - U = 1.1

Soltis

Veozip

	■Propiedades técnicas	Normas
Coeficiente de apertura	5 %	
Peso	600 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,90 mm	
Anchos	250 cm - 290 cm - 320 cm*	

	■Longitud de los rollos
Formato estándar en ancho de 250 cm	48 ml
Formato estándar en ancho de 290 cm	42 ml
Formato estándar en ancho de 320 cm	35 ml

	■Propiedades físicas	
Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	250 / 170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25 / 25 daN	DIN 53.363

	■Reacción al fuego
Clase	M1 /NFP 92-507 — B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — C UNO/UNI 91-77 Clase 1 /EN 13773 — Method 1 /NFPA 701 — CSFMT19 — Clase A /ATSM E84 CAN ULC S109 — 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS
Euroclase	B-s2,d0 EN 13501-1

	■Sistema de gestión
Calidad	ISO 9001

■Certificaciones, etiquetas, garantías, reciclabilidad



Tecnología Smart Yarn

5 años de Garantía

- Herramientas y servicios
- ACV y FDES disponibles bajo demanda
 - Servicio personalizado de simulación de los rendimientos térmicos de sus proyectos y de las protecciones solares Soltis asociadas: póngase en contacto con su interlocutor Serge Ferrari
 - Herramienta de evaluación de ahorro energético obtenible gracias a las protecciones solares Soltis: www.textinergie.org
 - Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o de su transformación respecto a eventuales derechos de terceros. Asimismo, es responsable de su implementación e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y normas de seguridad del país de destino. Para garantías contractuales, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos conformes a los usos en materia de estudios, y se proporcionan a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos podrán evolucionar en función de las mejoras técnicas, por lo que nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de estos datos.

* Disponible durante el 2022.