


# Sauleda

## SUNTEC


**The force that nature adopts in the form of iridescent light, the slippery sun and the salt breeze have a safe refuge in all the Suntec fabric ranges.** La fuerza que adopta la naturaleza en forma de luz iridiscente y resbaladiza de sol y de brisa de sal tienen un refugio seguro en todas las gamas del tejido Suntec.

SOLAR PRO  
MEDITERRÁNEO

SUNTEC




Suntec Blanco 66752



Suntec Hueso 60169  
**NEW**




Suntec Marfil 66755  
RAL: 1013



Suntec Champagne 66783  
RAL: 1015



Suntec Beige 66751  
RAL: 1001



Suntec Arena 60170  
**NEW**



Suntec Avena 60171  
**NEW**



Suntec Azul claro 66750  
RAL: 5005



Suntec Marino 66785  
RAL: 5013



Suntec gris Claro 60174  
**NEW** RAL: 7038



Suntec Perla 60172  
**NEW** RAL: 7035



Suntec silver 66756  
RAL: 7017



Suntec Gris Oscuro 66768  
RAL: 7037




Suntec Antracita 60173  
**NEW** RAL: 7016



Suntec Negro 66759  
RAL: 9005

# SUNTEC

This collection is made of technical fabrics coated and prepared to provide sun protection solutions when extreme resistance is required. Esta colección está compuesta por tejidos técnicos recubiertos y preparados para aportar soluciones de protección solar cuando se requiere una resistencia extrema.

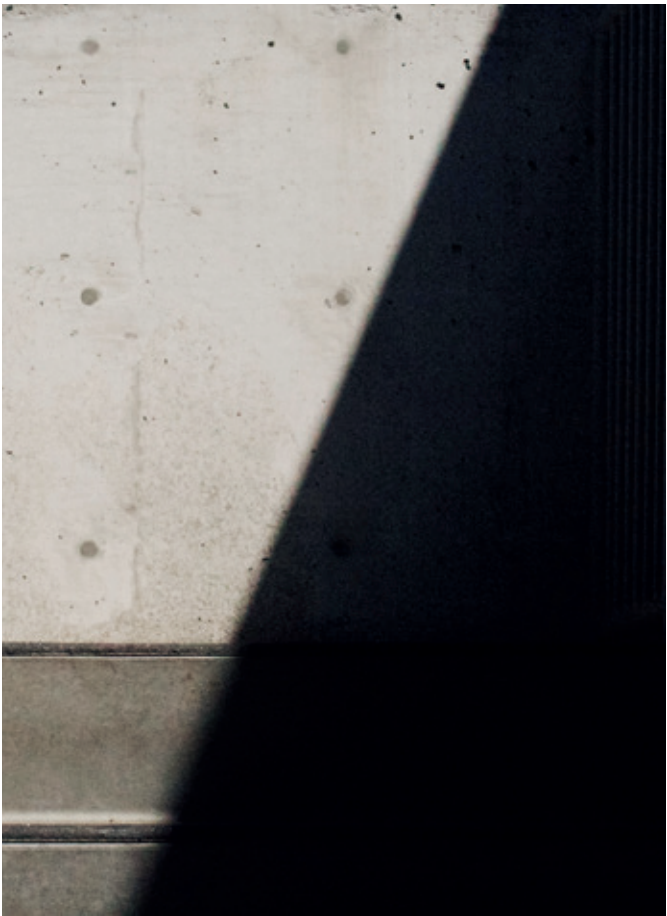

## TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

|                                             |               |                                                |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| FABRIC MATERIAL                             |               | Polyester AT 550 dtex<br>Poliéster AT 550 dtex |
| TENSILE STRENGTH<br>RESISTENCIA DE TRACCIÓN | WARP URDIMBRE | 180 daN/5 cm                                   |
|                                             | WEFT TRAMA    | 150 daN/5 cm                                   |
| TEAR STRENGTH<br>RESISTENCIA DE DESGARRE    | WARP URDIMBRE | 15 daN/5 cm                                    |
|                                             | WEFT TRAMA    | 10 daN/5 cm                                    |
| WIGHT PESO                                  |               | 440 gr/m²                                      |
| THICKNESS ESPESOR                           |               | 0,38 mm                                        |
| FINISH ACABADO                              |               | Lacquered 1 face Lacado 1 cara                 |
| ADHESION ADHERENCIA                         |               | 6 daN/5 cm                                     |
| LENGTH OF ROLLS LONGITUD DE PIEZAS          |               | 50 m                                           |
| WIDTH ANCHO                                 |               | 300 cm 118"                                    |





YOU LIVE  
WE PROTECT