



Sauledda

TECHNICAL

DUO

DUO



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Tratamiento antimoho
Mold treatment



Impermeable
Waterproof



Rápido secado
Quick drying

Sauleda Duo combina dos materiales excelentes, acrílico y tejido técnico recubierto, dando como resultado un tejido reversible de dos caras.


Tejido diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, aporta un aspecto natural, tacto agradable, elegancia, diseño, ligereza y confort térmico. Su innovador acabado proporciona excelentes resultados: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos UV, colores sólidos y 100% de impermeabilidad al agua. Además, elimina la condensación e incorpora un tratamiento antihongos.

Cuenta con 560gr/m² en monocolor y 590gr/m² en bicolor y un espesor de 0,65mm. Gracias a un tratamiento específico en superficie que permite un secado muy rápido su mantenimiento es extremadamente sencillo.

Sauleda Duo combines two excellent materials, acrylic and coated technical fabric, resulting in a double sided reversible fabric.


Fabric designed to withstand adverse weather conditions, provide a natural appearance, pleasant to the touch, elegance, design, lightness and thermal comfort. Its innovative finish provides excellent results: long life, high resistance against UV rays, solid colors and 100% waterproof. Also, it removes condensation and incorporates an antifungal treatment.

It has 560gr/m² in mono color and 590gr/m² in bi-color, and a thickness of 0.65mm. Thanks to a specific treatment on the surface that allows very fast drying, maintenance is extremely easy.

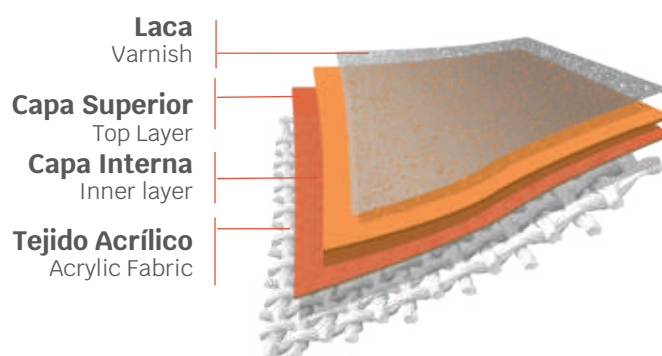

Características técnicas

Aplicaciones



RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH			
Urdimbre	Warp	Trama	Weft
150 daN/5 cm		90 daN/5 cm	
UNE EN ISO 1421			

RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH			
Urdimbre	Warp	Trama	Weft
4 daN		3 daN	
UNE EN ISO 13937-2			


ANCHO WIDTH
204 cm

COMPOSICIÓN COMPOSITION
Acrílico 100% Masacril tintado en masa Acrylic 100% Masacril solution dyed

RECUBRIMIENTO COATING
1 caras Coating 1 faces


Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923




Blanco

63420 204 cm




Marfil-Seda

60212 204 cm



Marfil

63481 204 cm




Avena

63425 204 cm




Silver

63480 204 cm




Granate

63423 204 cm




Botella

63482 204 cm




Marino

63427 204 cm




Ocean-Gris

60091 204 cm




Admiral-Gris

63429 204 cm



Antracita-Gris

63484 204 cm



Negro-Gris

63483 204 cm



Applications

Technical Characteristics

PESO WEIGHT	ACABADO FINISH	LONGITUD PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	RESISTENCIA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE
Monocolor: 560g/m ² Bicolor: 590g/m ² UNE EN ISO 2286-2	LACADO 1 CARA LACQUERED 1 FACE	50 ml	0,65 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° +70°





Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

