



**Sauleda**

TECHNICAL

**MULTITEX**



# MULTITEX



**Producción respetuosa**  
Production that respects  
the environment



**Anti-UVI**  
Anti-UVI



**Climático**  
Climatic



**Fácil mantenimiento**  
Easy to maintain



**Resistencia**  
Resistance



**Anti-manchas**  
Non-stain



**Estabilidad dimensional**  
Dimensional stability



**Rápido secado**  
Quick drying



**Impermeable**  
Waterproof




**Una cara, tejido protegido**  
one sided, protected fabric



**Blanco**

**66701** 210 cm



**Marfil** Ral 1013

**66705** 210 cm



**Amarillo** Ral 1003

**66708** 210 cm



**Rojo** Ral 3020

**66709** 210 cm



**Granate** Ral 3005

**66703** 210 cm



**Musgo** Ral 6005

**66711** 210 cm

## Características técnicas

### Aplicaciones



| RESISTENCIA TRACCIÓN<br>TENSILE STRENGTH |              | RESISTENCIA DESGARRE<br>TEAR STRENGTH |            | ANCHO<br>WIDTH | COMPOSICIÓN<br>COMPOSITION                                | RECUBRIMIENTO<br>COATING   |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Urdimbre Warp                            | Trama Weft   | Urdimbre Warp                         | Trama Weft |                |                                                           |                            |
| 120 daN/5 cm                             | 100 daN/5 cm | 9 daN                                 | 8 daN      | 210 cm         | Poliéster AT 280 dtex<br>Polyester high tenacity 280 dtex | 1 Caras<br>Coating 1 faces |
| UNE EN ISO 1421                          |              | UNE EN ISO 13937-2                    |            |                |                                                           |                            |

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de  $\pm 5\%$ . Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V.0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of  $\pm 5\%$ . All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V.0923

**PEDIDO MÍNIMO** Minimum order

1000 ml a 210 cm



Sauleda Multitex es una gama de tejidos técnicos muy ligeros y de bajo espesor, con lo que lo convierte un tejido móvil de fácil manipulado.

Su capacidad para moldearse lo hace un tejido muy usado en el sector industrial para cubrir mercancías tanto interior como exterior. Al ser un tejido de bajo peso puede utilizarse en otros sectores como en la protección solar para carpas pequeñas, móviles y en el sector textil.

Posee un acabado mate y está disponible en 10 colores. Tiene un gramaje de 300 gr/m<sup>2</sup> y un ancho estándar de 210 cm.

Sauleda Multitex is a range of very light and low-thickness technical fabrics, making it a mobile fabric that is easy to handle.

Its ability to mold makes it a popular fabric in the industrial sector to cover both interior and exterior merchandise. Being a low-weight fabric, it can be used in other sectors such as sun protection for small and mobile tents and in the textile sector.

It has a matte finish and is available in 10 colours. It has a weight of 300 gr/m<sup>2</sup> and a standard width of 210 cm.



**Azul Claro** Ral 5005  
66700 210 cm




**Marino** Ral 5013  
66706 210 cm



**Silver** Ral 7047  
66707 210 cm



**Gris Oscuro** Ral 7037  
66704 210 cm

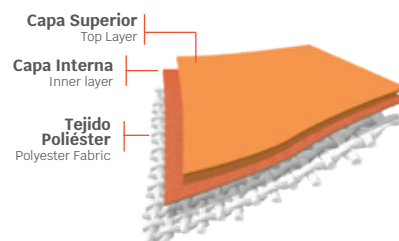

#### Applications

#### Technical Characteristics

| PESO<br>WEIGHT                               | ACABADO<br>FINISH          | LONGITUD DE LAS PIEZAS<br>ROLL LENGTH | ESPESOR<br>THICKNESS | SOLIDEZ A LA LUZ<br>LIGHT FASTNESS | RESISTENCIA TEMPERATURA<br>TEMPERATURE RESISTANCE |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 300 gr / m <sup>2</sup><br>UNE EN ISO 2286-2 | Mate 1 cara<br>Matt 1 face | 50 ml                                 | 0,27 mm              | 6-8<br>UNE EN ISO 105 B02          | -30° + 70°                                        |





**Sauleda**

1897

@sauledataxiles  
www.sauleda.com  
sauleda@sauleda.com  
+34 933 397 150

