



# Sauleda

TECHNICAL

**PORT M1**



# PORT M1



Producción respetuosa  
Production that respects  
the environment



Anti-UVI  
Anti-UVI



Climático  
Climatic



Fácil mantenimiento  
Easy to maintain



Máxima resistencia  
Maximum resistance



Anti-manchas  
Non-stain



Estabilidad dimensional  
Dimensional stability



Tratamiento antimoho  
Mold treatment



Doble cara, tejido protegido  
Double sided, protected fabric




Impermeable  
Waterproof



Rápido secado  
Quick drying



Ignífugo  
Fire retardant

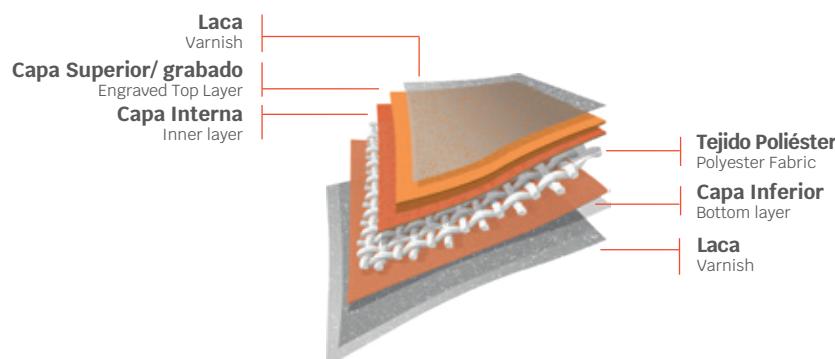

## Características técnicas

### Aplicaciones



| RESISTENCIA TRACCIÓN<br>TENSILE STRENGTH | Urdimbre Warp | Trama Weft |
|--|---------------|------------|
| 140 daN                                  | 120 daN       |            |
| UNE EN ISO 1421                          |               |            |

| RESISTENCIA DESGARRE<br>TEAR STRENGTH | Urdimbre Warp | Trama Weft |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| 7 daN                                 | 7 daN         |            |
| UNE EN ISO 13937-2                    |               |            |

| ANCHO<br>WIDTH |
|----------------|
| 220 cm         |

| COMPOSICIÓN<br>COMPOSITION                                |
|---|
| Polyester AT 550 dtex<br>Polyester high tenacity 550 dtex |

| RECUBRIMIENTO<br>COATING |
|--------------------------|
| 2 caras<br>2 faces       |

| PESO<br>WEIGHT                               |
|--|
| 470 gr / m <sup>2</sup><br>UNE EN ISO 2286-2 |

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de ± 5 %. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V.0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ± 5 %. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923



Sauleda Port M1 es un tejido técnico que se caracteriza por ser ignífugo que cumple la normativa T1 y que, además, ofrece una elevada resistencia, estabilidad mecánica e impermeabilidad.


Se utiliza mucho para la protección solar como en parasoles, carpas, pérgolas etc. Aunque gracias a su tratamiento antihongos también se utiliza en ambientes húmedos como en capotas o cierres de embarcaciones náuticas.

Sauleda Port M1 aporta color, ligereza, elegancia, y un elevado rendimiento en las aplicaciones donde se requiere la norma FR, T1.

Sauleda Port M1 is a technical fabric that is characterized for being flame retardant which complies to the T1 standard. In addition, it offers high resistance, mechanical stability and is waterproof.

It is widely used for sun protection as in parasols, tents, pergolas etc. Although thanks to its antifungal treatment, it is also used in humid environments such as hoods or nautical vessel closures.


Sauleda Port M1 brings color, lightness, elegance, and high performance in applications where particular lightness and high resistance to external factors is required.



**Blanco**   
66723 220 cm



**Marfil**   
66724 220 cm



**Perla**   
66725 220 cm



**Negro**   
66726 220 cm



Applications

Technical Characteristics

| ACABADO<br>FINISH                   | ADHERENCIA<br>ADHESION       | LONGITUD DE<br>LAS PIEZAS<br>ROLL LENGTH | ESPESOR<br>THICKNESS | RESISTENCIA TEMPERATURA<br>TEMPERATURE RESISTANCE | SOLIDEZ A LA LUZ<br>LIGHT FASTNESS | IGNÍFUGO<br>FIRE<br>RETARDANT |
|-------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Lacado 2 caras<br>Lacquered 2 faces | 6 daN/5cm<br>UNE EN ISO 2411 | 50 ml                                    | 0,40 mm              | -30 + 70  | 6-8<br>UNE EN ISO 105 B02          | T1<br>UNE EN 15619            |



A large, stylized letter 'S' is centered on the page. It has a thick, orange stroke and a lighter, orange gradient fill. The letter is set against a background of concentric circles in shades of orange and light orange.

**Sauleda**  
1897

@sauledatextiles  
[www.sauleda.com](http://www.sauleda.com)  
[sauleda@sauleda.com](mailto:sauleda@sauleda.com)  
+34 933 397 150

