



Sauleda

TECHNICAL

RALLYE

RALLYE



Producción respetuosa
Production that respects
the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Máxima resistencia
Maximum resistance



Impermeable
Waterproof



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric



Fácil mantenimiento
Easy to maintain




Rápido secado
Quick drying




Blanco

66207 150 cm
66208 250 cm



Marfil Ral 1013

66505 150 cm
66506 250 cm



Champagne Ral 1015

66859 150 cm
66860 250 cm



Beige Ral 1001

66238 150 cm
66239 250 cm



Amarillo Ral 1003

66200 150 cm
66201 250 cm



Naranja Ral 2004

66209 150 cm
66210 250 cm



Rojo Ral 3020

66215 150 cm
66216 250 cm



Granate Ral 3005

66501 150 cm
66502 250 cm



Verde Ral 6026

66217 150 cm
66218 250 cm



Musgo Ral 6005

66857 150 cm
66858 250 cm



Azul Claro Ral 5005

66203 150 cm
66204 250 cm



Azul Oscuro Ral 5002

66205 150 cm
66206 250 cm



Características técnicas

Aplicaciones

RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH	RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH	ANCHO WIDTH	COMPOSICIÓN COMPOSITION	RECUBRIMIENTO COATING	PESO WEIGHT
Urdimbre Warp Trama Weft	Urdimbre Warp Trama Weft				
270 daN/5 cm 230 daN/5 cm	30 daN 25 daN	150 cm 250 cm	Poliéster AT 1100 dtex Polyester high tenacity	2 Caras Coating 2 faces	670 gr/m ² UNE EN ISO 2286-2
UNE EN ISO 1421					

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V2023

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V2023

PEDIDO MÍNIMO Minimum order

2000 ml a 150 cm



Sauleda Rallye es un tejido técnico de alto peso y alta resistencia mecánica. Sauleda Rallye surgió de la demanda del mercado industrial para cubrir necesidades como packaging de grandes materias en almacenes, cubre mercancías interiores/exteriores o cortinas separadoras.

Con su acabado mate en 16 colores y su versatilidad lo hace un tejido técnico adaptable a muchas funciones distintas. Lo podemos encontrar en ancho 150cm y 250cm en todos los colores.

Sauleda Rallye is a heavy weight technical fabric with high mechanical resistance. Sauleda Rallye arose from industrial market demand to cover needs such as packaging of large materials in warehouses, covers for exterior merchandise and separating curtains.

With its matte finish in 16 colors and its versatility, it is a technical fabric that can be adapted to many different functions. You can find it in widths of 150cm and 250cm in all colors.



Marino Ral 5013
66232 150 cm
66854 250 cm



Marron Ral 8014
66853 150 cm
66855 250 cm




Gris Claro Ral 7038
66211 150 cm
66212 250 cm



Gris Oscuro Ral 7037
66213 150 cm
66214 250 cm



Negro Ral 9005
66219 150 cm
66227 250 cm

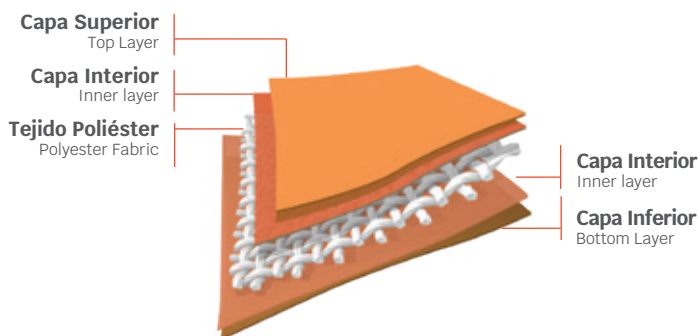

Applications

Technical Characteristics

ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPESOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	RESISTENCIA TEMPERATURA TEMPERATURE RESISTANCE
Mate Matt	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	50 ml	0,54 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° +70°





Sauleda

1897

@sauledataxiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

