

Saulea

Screen 30



Saulea
OFFICE

Sauleda Screen 30

1% 5%
COEFICIENTES
DE APERTURA
OPENNESS
FACTOR

±440gr
±400gr
PESO WEIGHT

10
COLORES
NEUTROS
NEUTRAL
COLOURS

■ Puedes ver más allá

Consigue máximo confort visual en la oficina o en casa. Puedes ver el exterior, preservando la intimidad del interior, y entra la luz natural. Además, evita el deslumbramiento en pantallas y la reverberación (eco).

■ Siente la temperatura perfecta

Disfruta una magnífica protección térmica, pues la radiación solar se rechaza hacia el exterior. ¡Elige bien! En exterior, los colores oscuros protegen mejor que los claros. En interior, los colores claros protegen mejor.

■ Disfruta un diseño y colores elegantes

Una trama regular, una textura agradable y una gama de 10 colores neutros cuidadosamente seleccionados.

■ Te damos hasta 5 años de garantía

El hilo de PE de alta tenacidad garantiza la no elongación soportando la tracción mecánica del propio uso, evitando holguras y ondas desagradables. Garantizado 5 años (instalada en el interior).

■ Ahorra energía y en la instalación

Ahorra energía y en la instalación ahorra energía desde el primer día: iluminación, calefacción y aire acondicionado.

■ See beyond

Get maximum visual comfort at home or in the office. You can see the outside while preserving your intimacy letting natural light in. In addition, glare on screens and reverberation (echo) is avoided.

■ Feel the perfect temperature

Enjoy great thermal protection, because solar radiation is absorbed by the fabric and bounced back to the outside. Make the right choice! In the outdoors, dark colors protect while indoors, light colors protect better.

■ Enjoy elegant design and colours

A regular pattern, a pleasant texture and a range of 10 neutral colours carefully selected to satisfy the most demanding user.

■ Up to 5 years warranty


The high-tenacity PE thread guarantees no elongation, supporting the mechanical traction of its own use, avoiding looseness and unpleasant waves. (Guaranteed for 5 years when installed indoors).

■ Save energy and installation costs



Save energy from day one in lighting, heating and air conditioning.

La radiación solar a través del screen

Solar radiation through the screen



RADIACIÓN SOLAR SOLAR RADIATION

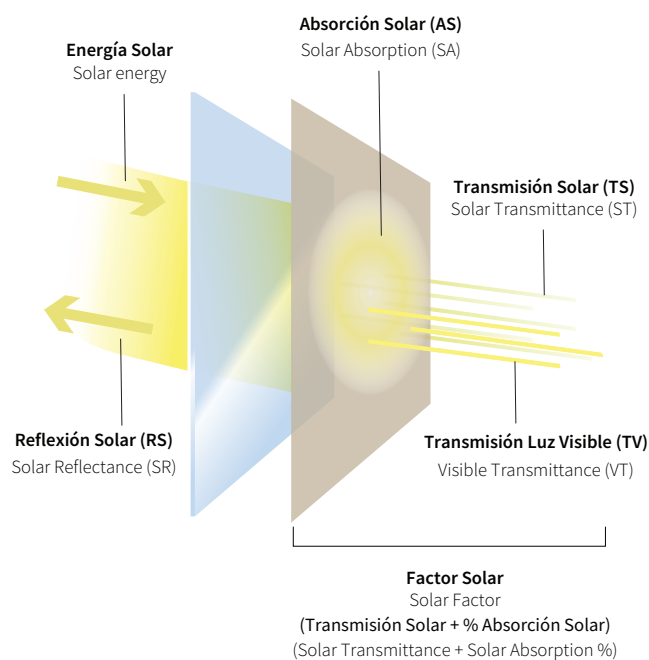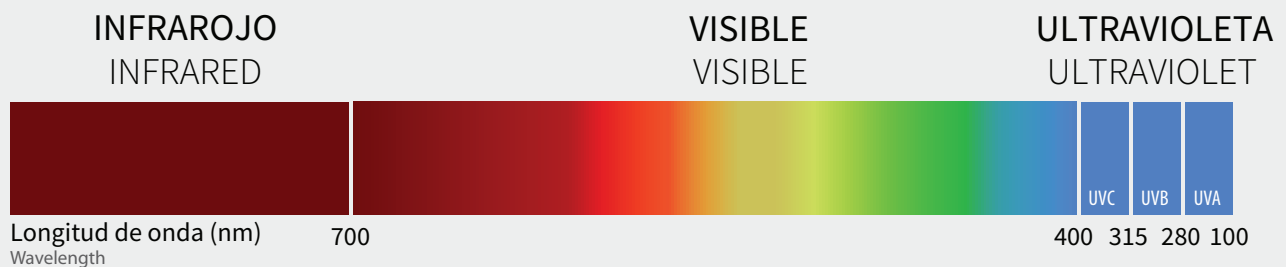


SCREEN 30
es una solución térmica
para interior y para
una buena gestión de la luz.

SCREEN 30
is a thermal solution for interiors
and for the best light management.


SauledaScreen 30

5 %

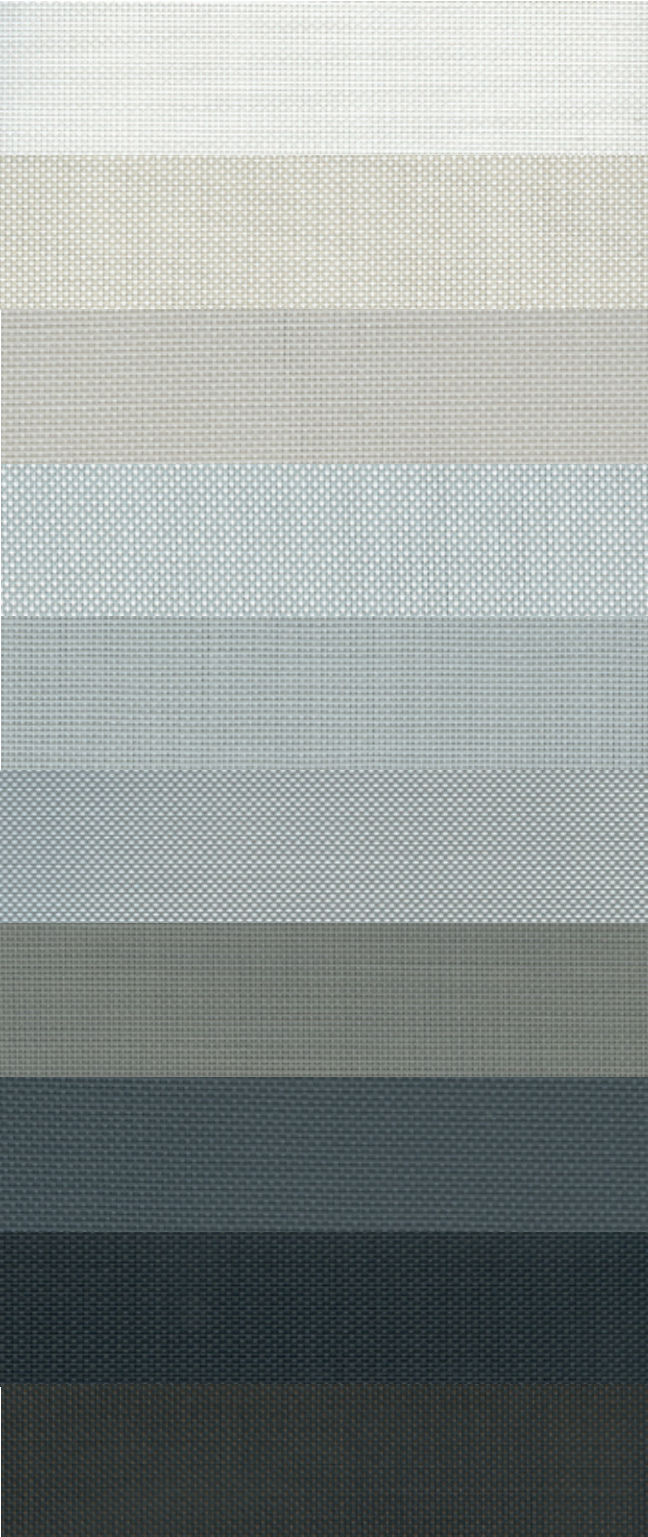

SAULEDA SCREEN 30 OPTIK 5 %	77166
SAULEDA SCREEN 30 COTON 5 %	77168
SAULEDA SCREEN 30 SAND 5 %	77175
SAULEDA SCREEN 30 SILVER 5 %	77167
SAULEDA SCREEN 30 STONE 5 %	77173
SAULEDA SCREEN 30 PEARL 5 %	77172
SAULEDA SCREEN 30 IRON 5 %	77186
SAULEDA SCREEN 30 ANTHRACITE 5 %	77174
SAULEDA SCREEN 30 BLACK 5 %	77179
SAULEDA SCREEN 30 BRONCE 5 %	77180

1 %

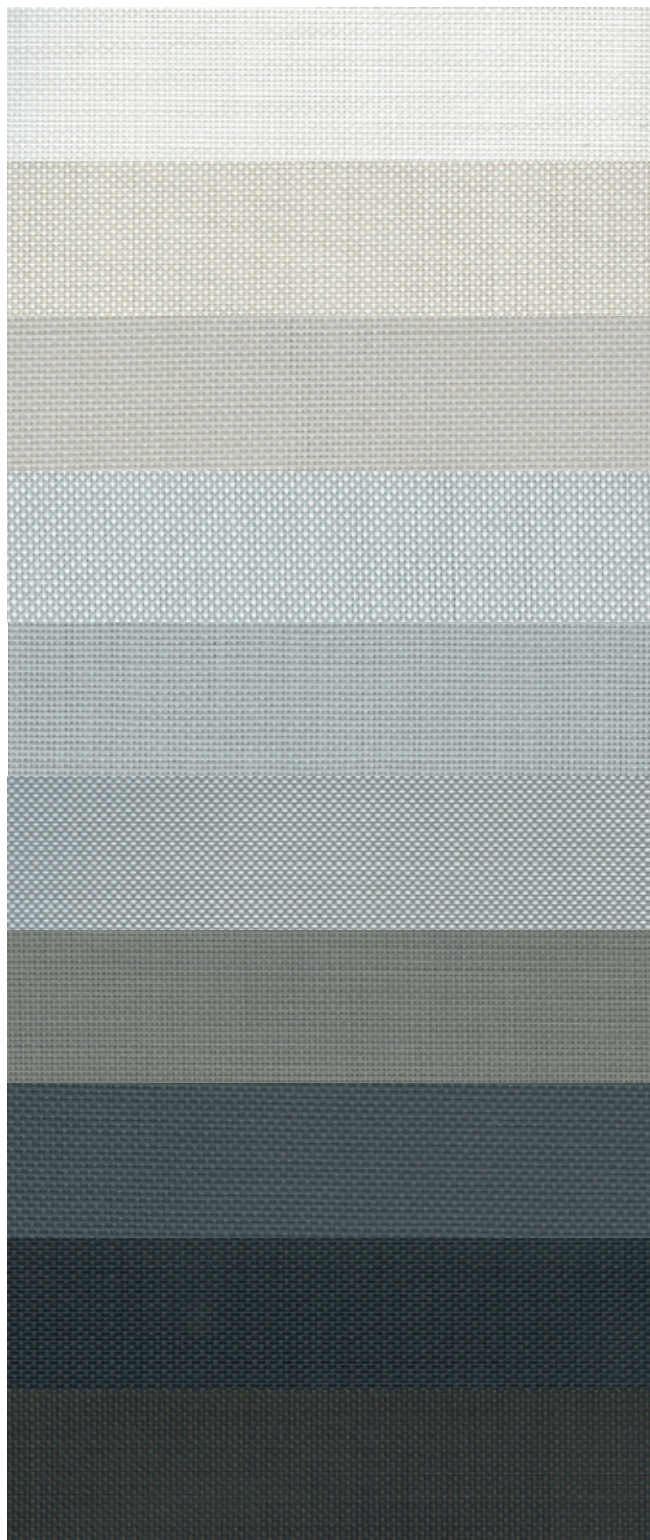

SAULEDA SCREEN 30 OPTIK 1 % 77169

SAULEDA SCREEN 30 COTON 1 % 77171

SAULEDA SCREEN 30 SAND 1 % 77178

SAULEDA SCREEN 30 SILVER 1 % 77170

SAULEDA SCREEN 30 STONE 1 % 77177

SAULEDA SCREEN 30 PEARL 1 % 77176

SAULEDA SCREEN 30 IRON 1 % 77187

SAULEDA SCREEN 30 ANTHRACITE 1 % 77188

SAULEDA SCREEN 30 BLACK 1 % 77181

SAULEDA SCREEN 30 BRONCE 1 % 77182

Ancho / Width: 300 cm

Sauleda Screen 30 5%

Características técnicas
Technical specifications

Coefficiente de apertura Openness Factor	5%
Composición Composition	30% Polyester 70% PVC
Ancho Width	300 cm / 118" + 5%
Longitud de las piezas Roll length	30 m
Peso Weight	± 400 gr / m ² ± 5%
Espesor Thickness	0.60 mm
Reacción al fuego Fire rating	FR.
Solidez al color Colour fastness	5 / 5
Garantía Warranty	5 años 5 years
Greenguard UL 2818	Sí Yes



Sauleda Screen 30 1%

Características técnicas
Technical specifications

Coefficiente de apertura Openness Factor	1%
Composición Composition	30% Polyester 70% PVC
Ancho Width	300 cm
Longitud de las piezas Roll length	30 m
Peso Weight	± 440 gr / m ² ± 5%
Espesor Thickness	0.63 mm
Reacción al fuego Fire rating	FR.
Solidez al color Colour fastness	5 / 5
Garantía Warranty	5 años 5 years
Greenguard UL 2818	Sí Yes

SAULEDA SCREEN GLASS	Color Colour	Propiedades ópticas Optical Properties		Propiedades térmicas Thermal Properties		
Artículo /Article		Factor obertura Openness factor	Tv	Rs	Ts	As
SAULEDA SCREEN 30 OPTIK		5%	21%	68%	22%	10%
SAULEDA SCREEN 30 COTON		5%	18%	62%	20%	18%
SAULEDA SCREEN 30 SAND		5%	15%	54%	19%	27%
SAULEDA SCREEN 30 SILVER		5%	15%	49%	16%	35%
SAULEDA SCREEN 30 STONE		5%	14%	48%	9%	43%
SAULEDA SCREEN 30 PEARL		5%	12%	38%	14%	48%
SAULEDA SCREEN 30 IRON		5%	6%	17%	9%	74%
SAULEDA SCREEN 30 ANTHRACITE		5%	7%	8%	7%	85%
SAULEDA SCREEN 30 BLACK		5%	5%	5%	4%	91%
SAULEDA SCREEN 30 BRONCE		5%	6%	7%	7%	86%

SAULEDA SCREEN GLASS	Color Colour	Propiedades ópticas Optical Properties		Propiedades térmicas Thermal Properties		
Artículo /Article		Factor obertura Openness factor	Tv	Rs	Ts	As
SAULEDA SCREEN 30 OPTIK		1%	17%	69%	21%	10%
SAULEDA SCREEN 30 COTON		1%	14%	60%	18%	22%
SAULEDA SCREEN 30 SAND		1%	12%	55%	14%	31%
SAULEDA SCREEN 30 SILVER		1%	12%	57%	14%	29%
SAULEDA SCREEN 30 STONE		1%	11%	63%	6%	31%
SAULEDA SCREEN 30 PEARL		1%	10%	42%	9%	49%
SAULEDA SCREEN 30 IRON		1%	8%	29%	8%	63%
SAULEDA SCREEN 30 ANTHRACITE		1%	3%	7%	3%	90%
SAULEDA SCREEN 30 BLACK		1%	2%	4%	2%	94%
SAULEDA SCREEN 30 BRONCE		1%	3%	6%	3%	91%



Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de ± 5 %. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V041022

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ± 5 %. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V041022



**Choose your
lighting.
Choose your
mood.**



Sauleda

1897

@sauledatextiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com



Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
+34 933 397 150