



Protección solar

Signum
Signum Metallic



Eficacia y diversidad de tejidos para edificios públicos y viviendas privadas

- Calidad screen
- Libre de PVC
- 3 % de apertura
- Ignífugo
- 100% Trevira CS
- Transparencia
- Protección visual

Suminramos una amplia gama de tejidos para soluciones de protección solar interior en anchos de hasta 300 cm. Los hilos que utilizamos están fabricados con poliéster, Trevira CS® o una mezcla de ambos.

Todos los revestimientos están libres de PVC (para evitar olores desagradables debidos de los componentes volátiles de los plastificantes) y facilitan el reciclaje cuando el estor enrollable llega al final de su vida útil.

Signum | Signum Metallic

- Un tejido screen de 3% de coeficiente de apertura
- No sólo protege de la radiación solar, sino que también permite la "vista a través"
- El aspecto textil y el tacto suave hace que este producto sea uno de nuestros best sellers

100
YEARS
1920-2020




Serge Ferrari
group


S Sauleda
1897

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com

Signum

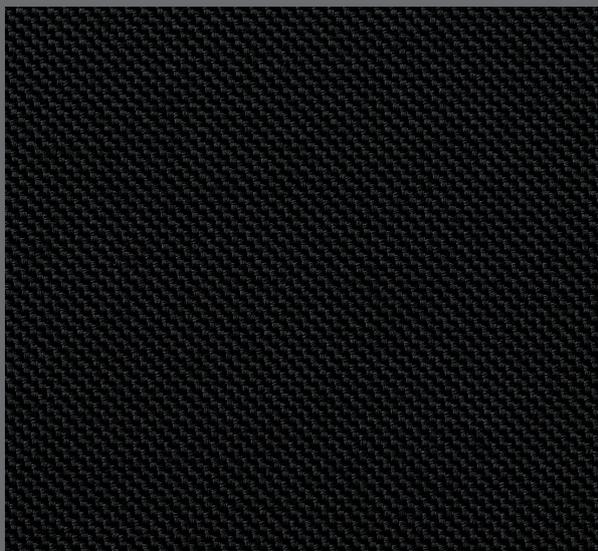


0420



2434



0421



2422




0429




0432




0424




2523




Signum Metallic

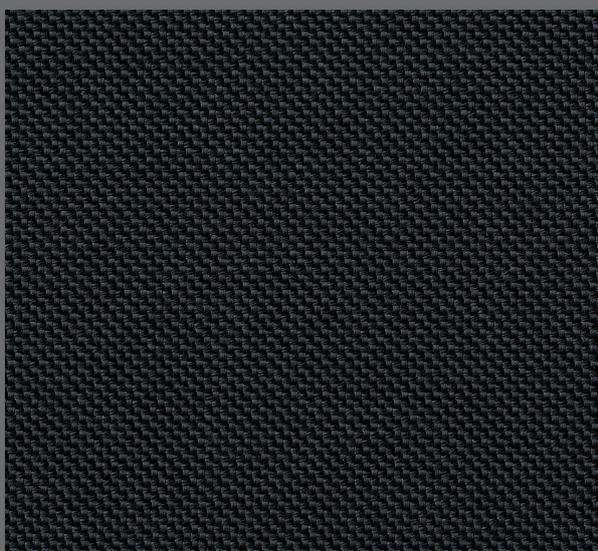


0450




0451



0459




0462



0453



0464



Signum | Signum Metallic

				Signum	Signum Metallic	
OEKOTEX STANDARD 100	✓	Espesor mm DIN EN ISO 2286-3	0,4	Ancho mm	89/127/2.400/3.000	89/127/2 400/2 900
GREENGUARD GOLD	✓	Solidez del color DIN EN ISO 105-B02	>6	Peso g/m ² DIN EN 12127	185	190
Libre de PVC	✓	Reacción al fuego	DIN 4102 B1	Otros certificados	NF M1; UNI 9177 Classe I (UNO); US NFPA 701; EN 13773 Clase 1	EN 13501 B-s1-d0; UNI 9177 Classe I (UNO); EN 13773 Clase 1

Signum

Referencia	Transmisión de la luz (TV) ¹ %	Transmisión solar (TS) ¹ %	Reflexión solar (RS) ¹ %	ISO 52022-3 Typ C ² g_{tot}ⁱ	ISO 52022-3 Typ D ³ g_{tot}ⁱ	Control del deslumbramiento	Transparencia hacia el exterior	Privacidad nocturna
0420	44	43	55	0,35	0,17	0	1	1
0421	32	36	52	0,37	0,19	0	1	1
0424	9	25	32	0,50	0,29	0	3	1
0429	8	23	28	0,48	0,30	0	3	1
0432	8	23	32	0,50	0,30	0	3	1
2422	30	33	52	0,37	0,20	0	0	2
2434	38	37	58	0,33	0,16	0	0	2
2523	18	28	46	0,40	0,23	0	1	2

Signum Metallic

0450	8	7	52	0,36	0,18	2	1	2
0451	9	10	45	0,36	0,20	0	3	1
0452	6	8	43	0,39	0,20	0	3	1
0453	5	8	46	0,35	0,20	1	2	2
0459	6	8	46	0,36	0,20	0	3	1
0464	7	8	47	0,38	0,20	1	2	2

¹ DIN EN 14501

² Tipo C: doble acristalamiento termoaislante g=0,59/U=1,2

³ Tipo D: doble acristalamiento termoaislante con control solar g=0,32/U=1,1

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de ± 5%. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro conocimiento, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes.