



Protección solar

Sunblock
Sunblock DS



Eficacia y diversidad de tejidos para edificios públicos y viviendas privadas

- Black-Out: opaco
- Libre de PVC
- Ignífugo
- Protección térmica
- Protección visual

Suministramos una amplia gama de tejidos para soluciones de protección solar interior en anchos de hasta 300 cm. Los hilos que utilizamos están fabricados con poliéster, Trevira CS® o una mezcla de ambos.

Todos los revestimientos están libres de PVC (para evitar olores desagradables debidos de los componentes volátiles de los plastificantes) y facilitan el reciclaje cuando el estor enrollable llega al final de su vida útil.

Sunblock | Sunblock DS

- Un tejido ligero black-out con diferentes opciones de reverso: blanco o color.
- Elección de la protección solar y de la privacidad en su forma más extrema
- Protección de la privacidad sin concesiones y condiciones de opacidad fiables para la presentación de proyecciones o vídeos
- Reverso blanco con una alta reflexión para evitar la radiación solar
- Parte trasera de color para cumplir con las exigencias estéticas de la decoración interior

100
YEARS
1920-2020



Serge Ferrari
group


S Sauleda
1897

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com

Sunblock



Sunblock DS

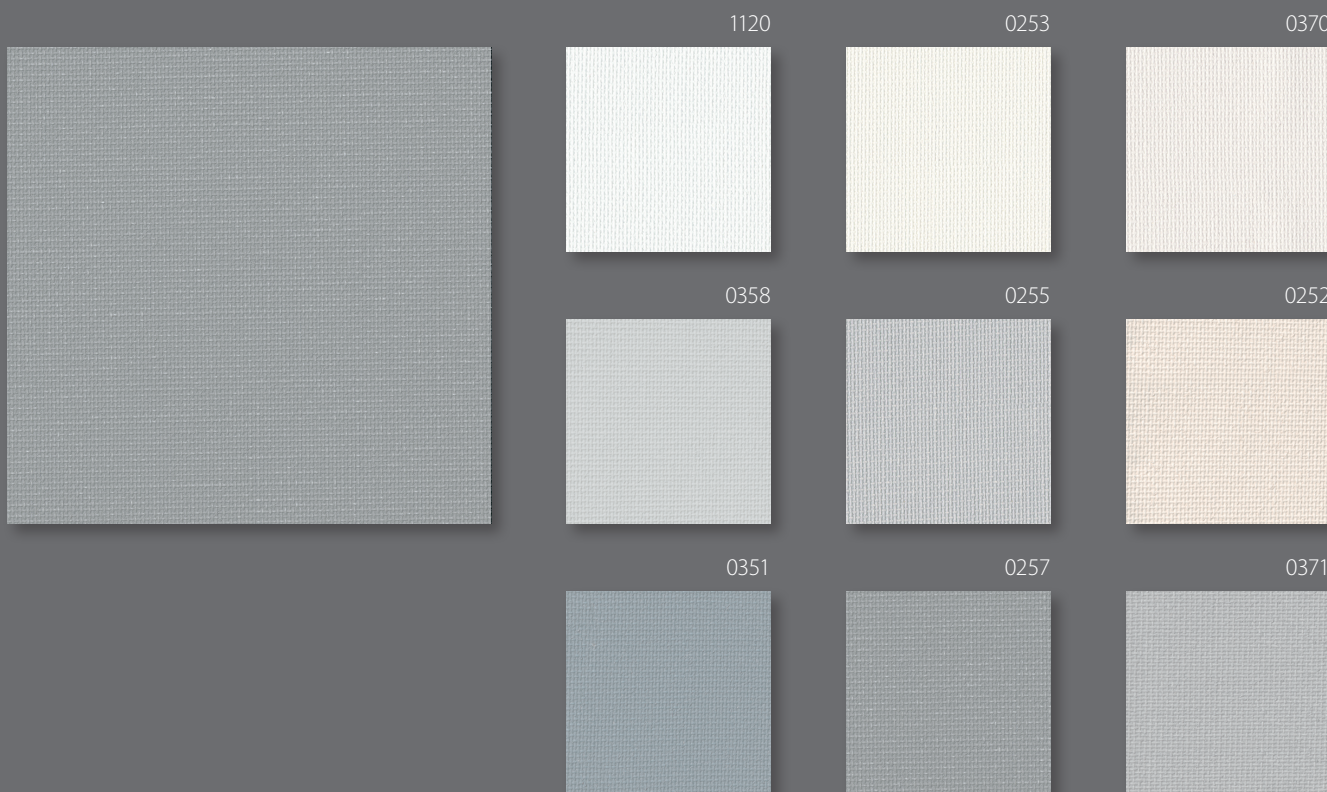

Sunblock | Sunblock DS

				Sunblock		Sunblock DS
OEKOTEX STANDARD 100	✓	Espesor mm DIN EN ISO 2286-3	0,4	Ancho mm	89/127/2 450	89/127/2 450
GREENGUARD GOLD	✓	Solidez del color DIN EN ISO 105-B02	> 6	Peso g/m ² DIN EN 12127	340	340
Libre de PVC	✓	Reacción al fuego	DIN 4102 B1	Otros certificados	EN 13501 B-s1-d0; UNI 9177 Classe I (UNO); US NFPA 701; EN 13773 Clase 1	EN 13501 B-s2-d0; UNI 9177 Classe I (UNO); US NFPA 701; EN 13773 Clase 1

Sunblock

Referencia	Transmisión de la luz (TV) ¹	Transmisión solar (TS) ¹	Reflexión solar (RS) ¹	ISO 52022-3 Typ C ²	ISO 52022-3 Typ D ³	Control del deslumbramiento	Transparencia hacia el exterior	Privacidad nocturna
	%	%	%	g _{tot} ⁱ	g _{tot} ⁱ			
0970	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0978	0	0	74	0,20	0,08	4	0	4
0979	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0986	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0987	0	0	74	0,20	0,08	4	0	4
0988	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1120	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1121	0	0	73	0,20	0,08	4	0	4
1122	0	0	73	0,20	0,08	4	0	4
1124	0	0	70	0,21	0,09	4	0	4
1125	0	0	70	0,22	0,09	4	0	4
1133	0	0	72	0,21	0,09	4	0	4
1134	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1171	0	0	70	0,22	0,09	4	0	4

Sunblock DS

0252	0	0	62	0,28	0,15	4	0	4
0253	0	0	71	0,22	0,10	4	0	4
0255	0	0	50	0,34	0,20	4	0	4
0257	0	0	7	0,48	0,27	4	0	4
0351	0	0	22	0,46	0,28	4	0	4
0358	0	0	54	0,31	0,16	4	0	4
0370	0	0	61	0,26	0,13	4	0	4
0371	0	0	21	0,44	0,24	4	0	4
1120	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4

¹ DIN EN 14501

² Tipo C: doble acristalamiento termoaislante g=0,59/U=1,2

³ Tipo D: doble acristalamiento termoaislante con control solar g=0,32/U=1,1

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de ± 5%. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro conocimiento, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes.