



Sauleda

TECHNICAL

SAULI



Producción respetuosa
Production that respects the environment



Anti-UVI
Anti-UVI



Climático
Climatic



Fácil mantenimiento
Easy to maintain



Máxima resistencia
Maximum resistance



Anti-manchas
Non-stain



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Tratamiento antimoho
Mold treatment



Doble cara, tejido protegido
Double sided, protected fabric





Impermeable
Waterproof



Rápido secado
Quick drying



Potable
Potable

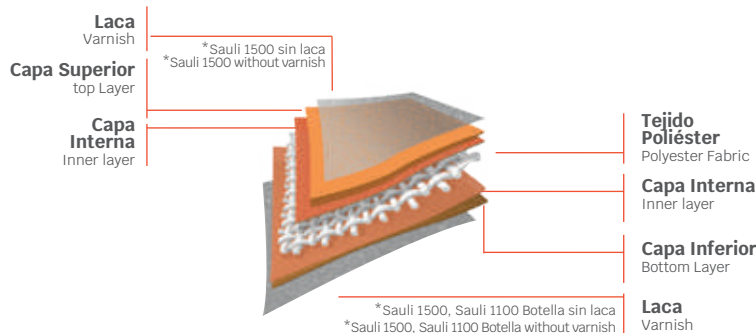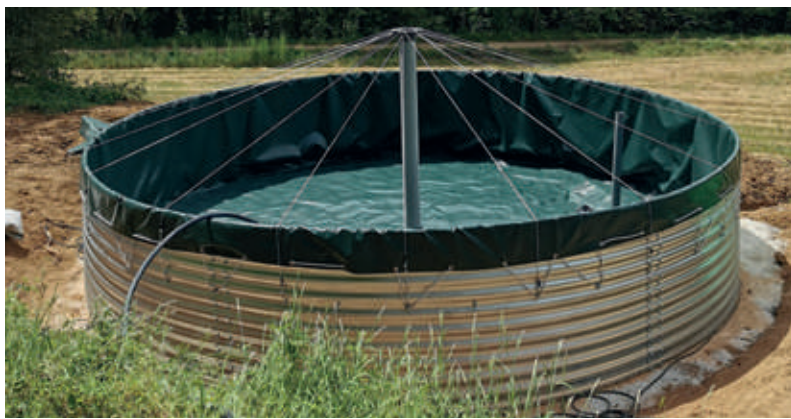

Blanco

66396 300 cm
Snow Ral 9016 **NEW**
60202 300 cm
Hueso Ral 9010
66431 300 cm
Natural Ral 9003
66439 300 cm
Champagne Ral 1015
66830 300 cm
Vision Ral 1019
66936 300 cm
Amarillo Ral 1003
66492 300 cm
Naranja Ral 2004
66947 300 cm
Rubi Ral 3002
66834 300 cm
Verde Ral 6026
66496 300 cm
Galicia
66517 300 cm
Musgo Ral 6005
66938 300 cm
Mar Ral 6015
66948 300 cm

Azul Claro Ral 5005
66825 300 cm
Azul Oscuro Ral 5002
66493 300 cm
Crepusculo Ral 5010
66939 300 cm
Marino Ral 5013
66833 300 cm
Marrón Ral 8014
66941 300 cm
Mineral Ral 7030
66942 300 cm
Metal
66398 300 cm
Perla Ral 7035
66433 300 cm
Gris Claro Ral 7038
66494 300 cm
Gris Oscuro Ral 7037
66434 300 cm
Antracita Ral 7016 **NEW**
60093 300 cm
Negro Ral 9005
66949 300 cm

Panama 900 Musgo

66938 300 cm

Disponibilidad de más colores. Mirar reverso
Availability in more colors. Look on the reverse

Características técnicas Aplicaciones

		RESISTENCIA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH		RESISTENCIA DESGARRE TEAR STRENGTH		ANCHO WIDTH	COMPOSICIÓN COMPOSITION
		Urdimbre Warp	Trama Weft	Urdimbre Warp	Trama Weft		
PANAMA 900 Stock permanente 1100 * 1300 * 1500 *	400 daN/5 cm 380 daN/5 cm		80 daN 50 daN		300 cm	Poliéster AT 1100 dtex Polyester high tenacity 1100 dtex	
	UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937-2				
	400 daN/5 cm 380 daN/5 cm		80 daN 50 daN		300 cm	Poliéster AT 1100 dtex Polyester high tenacity 1100 dtex	
	UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937-2				
400 daN/5 cm 380 daN/5 cm		80 daN 50 daN		300 cm	Poliéster AT 1100 dtex Polyester high tenacity 1100 dtex		
UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937-2					
270 daN/5 cm 230 daN/5 cm		30 daN 25 daN		300 cm	Poliéster AT 1100 dtex Polyester high tenacity 1100 dtex		
UNE EN ISO 1421		UNE EN ISO 13937-2					
*PEDIDO MÍNIMO Minimum order		1000 ml					

Sujeto a cambios en relación con las mejoras técnicas. Los valores indicados sin niveles de tolerancia son valores nominales con un rango de tolerancia de $\pm 5\%$. Todos los datos presentados aquí se ofrecen, según nuestro leal saber y entender, con fines orientativos y no son legalmente vinculantes. V0923

Subject to change with respect to technical improvements. The values stated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of $\pm 5\%$. All data presented here are to the best of our knowledge and belief for guidance purposes and are not legally binding. V0923



Sauleda Sauli es la gama de tejidos técnicos pensada especialmente para proyectos de impermeabilizaciones. Se caracteriza por tener una gran resistencia mecánica y espesor para darle mayor fuerza al desgarre.


Teniendo distintos espesores y distintos acabados, tanto mate como lacados a una o dos caras, es un tejido técnico que se adapta en función de sus necesidades.

Sauleda Sauli se utiliza en embalses de agua, lagos artificiales, reservas de agua de riego pero destacamos el Sauleda Sauli 1100 LT, cumple con los estándares de calidad para ser utilizado para el almacenaje de agua potable. Esto lo convierte en un producto muy característico del mercado.

Sauleda Sauli is the range of technical fabrics designed especially for waterproofing projects. Characterized for its high mechanical resistance and thickness to give greater tear strength.

Having different thicknesses and different finishes, both matte or lacquered on one or both sides, it is a technical fabric that adapts according to your needs.


Sauleda Sauli is used in water reservoirs, artificial lakes, irrigation water reserves but the Sauleda Sauli 1100 LT is highlighted as it meets quality standards to be used for the storage of drinking water which has become its characteristic product in the market.




1100 Toffe
66643 300 cm



1100 Botella LT
66644 300 cm



1300 Fresh
66642 300 cm



1500 Gris
66451 300 cm



Applications Technical Characteristics

RECUBRIMIENTO COATING	PESO WEIGHT	ACABADO FINISH	ADHERENCIA ADHESION	LONGITUD DE LAS PIEZAS ROLL LENGTH	ESPEJOR THICKNESS	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA TEMPERATURA RESISTANCE
2 caras Coating 2 faces	900 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Lacado 2 caras	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	30 ml	0,75 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° + 70°
2 caras Coating 2 faces	1100 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Toffe: Lacado 2 cara Botella: Lacado 1 caras	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	30 ml	0,90 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° + 70°
2 caras Coating 2 faces	1300 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Lacado 2 caras Lacquered 2 faces	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	30 ml	1,05 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° + 70°
2 caras Coating 2 faces	1500 gr / m ² UNE EN ISO 2286-2	Mate Matt	10 daN/5 cm UNE EN ISO 2411	25 ml	1,2 mm	6-8 UNE EN ISO 105 B02	-30° + 70°





Sauleda

1897

@sauledataxiles
www.sauleda.com
sauleda@sauleda.com
+34 933 397 150

