

# Soltis

 **Saulea**  
1897

Solar

Marine  
collection

*Colección  
náutica*



# Soltis | Marine Collection

Soltis offers the possibility to protect yourself from the sun while enjoying your cruising experience. An elegant, high performance fabric to give your boat its own aesthetic appearance.

*Soltis le ofrece la posibilidad de protegerse del sol mientras disfruta de su experiencia durante la navegación. Un tejido elegante y de alto rendimiento para dar a su embarcación un aspecto estético único.*






# Soltis 92

## Color




White  
*Blanco*

92-2044

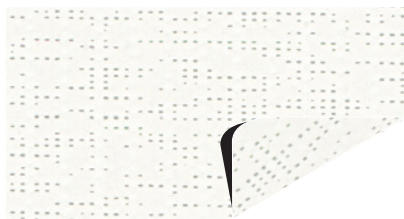


White  
*Blanco*

92-2044

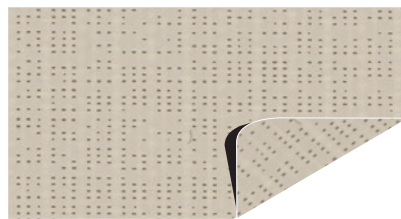


Quartz  
*Cuarzo*

92-50303

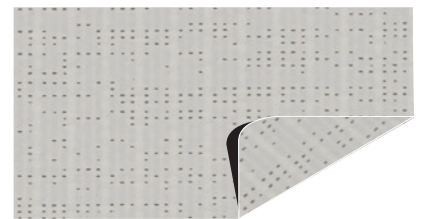


Shea  
*Karité*

92-50843

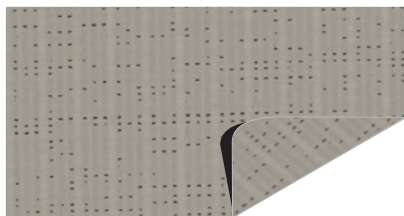


Sandy beige  
*Beige arena*

92-2135

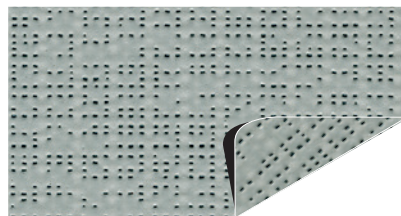


Boulder  
*Gris claro*

92-2171

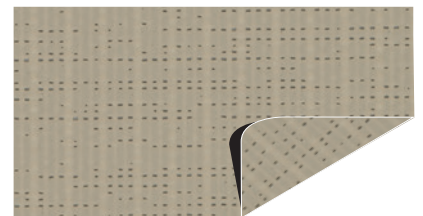


Hemp  
*Cáñamo*

92-50265

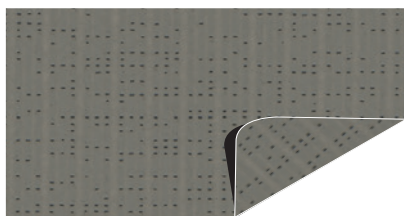


Taupe  
*Topo*

92-50850

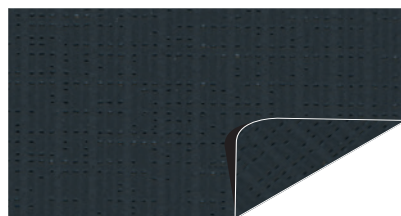


Anthracite  
*Antracita*

92-2047

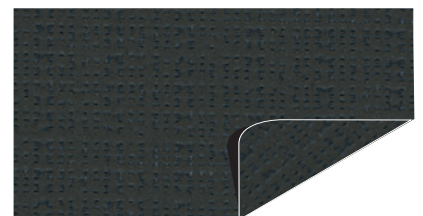


Bronze  
*Bronce*

92-2043

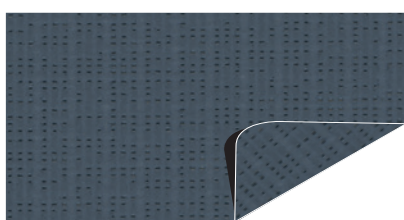


Celestial grey  
*Gris celestial*

92-51178

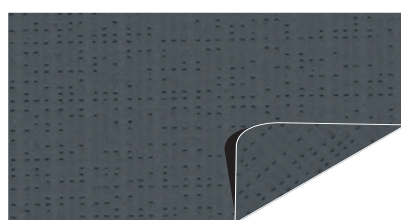

Concrete  
*Hormigón*

92-2167

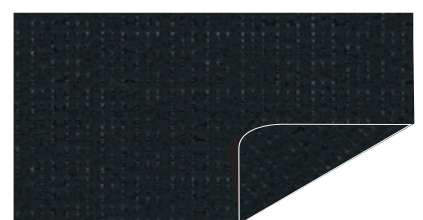

Deep black  
*Negro intenso*

92-51176

More colours available on demand - *Más colores disponibles bajo pedido*




# Soltis 86

## Color



Snow white  
*Blanco nieve*

86-50690

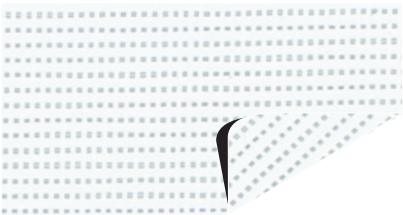


Snow white  
*Blanco nieve*

86-50690




White  
*Blanco*

86-2044

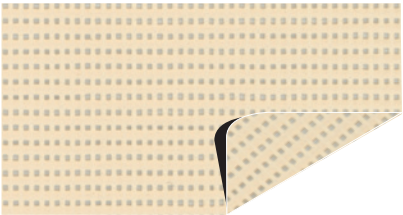


Champagne  
*Champagne*

86-2175

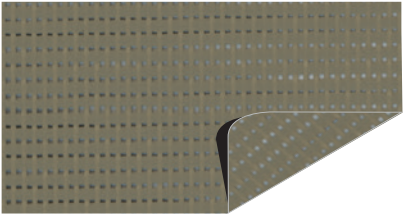


Pepper  
*Pimienta*

86-2162

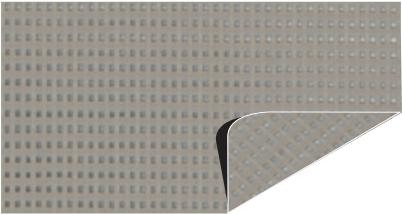


Sandy beige  
*Beige arena*

86-2135

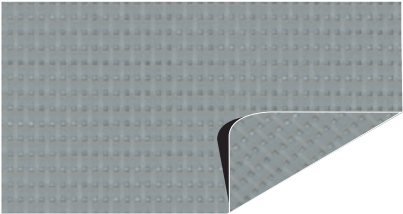


Boulder  
*Gris claro*

86-2171

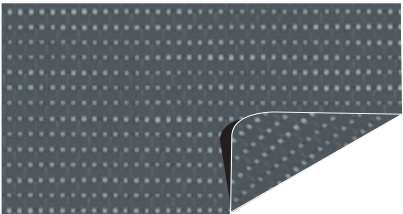


Concrete  
*Hormigón*

86-2167

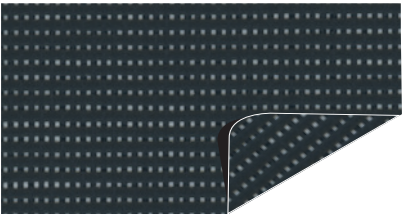

Anthracite  
*Antracita*

86-2047

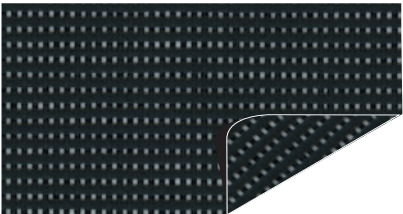

True black  
*Negro intenso*

86-51176

# Soltis | Marine Collection

## Solar and light properties Propiedades solares y luminosas

### Soltis 92

| Colors<br>Colores | Reference<br>Referencia | Thermal Comfort<br>Comfort Térmico | Glare Control<br>Control del<br>deslumbramiento | View Through<br>Vista del exterior |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|                   | 92-2044                 | ★★★★★                              | ☆☆☆☆☆                                           | ★☆☆☆☆                              |
|                   | 92-50843                | ★★★★★                              | ★☆☆☆☆                                           | ★☆☆☆☆                              |
|                   | 92-50303                | ★★★★★                              | ★☆☆☆☆                                           | ★☆☆☆☆                              |
|                   | 92-50265                | ★★★★★                              | ★★★★☆                                           | ★☆☆☆☆                              |
|                   | 92-50850                | ★★★★★                              | ★★★★★                                           | ★☆☆☆☆                              |
|                   | 92-2135                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-2171                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-2167                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-51178                | ★★★★★                              | ★★★★★                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-2043                 | ★★★★★                              | ★★★★★                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-2047                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                                           | ★★★★☆                              |
|                   | 92-51176                | ★★★★★                              | ★★★★★                                           | ★★★★☆                              |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| ☆☆☆☆☆ | Low<br>Bajo            |
| ★☆☆☆☆ | Moderate<br>Moderado   |
| ★★★☆☆ | Good<br>Bueno          |
| ★★★★☆ | Better<br>Mejor        |
| ★★★★★ | Excellent<br>Excelente |


### Soltis 86

| Colors<br>Colores | Reference<br>Referencia | Thermal Comfort<br>Comfort Térmico | Natural Light<br>Luz Natural | View Through<br>Vista del exterior |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                   | 86-50690                | ★★★★☆                              | ★★★★★                        | ★★★★☆                              |
|                   | 86-2044                 | ★★★★☆                              | ★★★★★                        | ★★★★☆                              |
|                   | 86-2175                 | ★★★★☆                              | ★★★★★                        | ★★★★☆                              |
|                   | 86-2135                 | ★★★★★                              | ★★★★★                        | ★★★★☆                              |
|                   | 86-2012                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                        | ★★★★★                              |
|                   | 86-2171                 | ★★★★★                              | ★★★★★                        | ★★★★★                              |
|                   | 86-2167                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                        | ★★★★★                              |
|                   | 86-2047                 | ★★★★★                              | ★★★★☆                        | ★★★★★                              |
|                   | 86-51176                | ★★★★★                              | ★★★★☆                        | ★★★★★                              |

### Exclusive Précontraint® technology - Tecnología exclusiva Précontraint®

This unique, world-patented technology involves maintaining the composite in bi-axial tension throughout the manufacturing cycle. It ensures the materials’ exceptional performance characteristics (long-term stability, strength, coating thickness and flatness).

Esta tecnología única y patentada consiste en aplicar al tejido una tensión bi-axial calibrada durante todo el proceso de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcional (estabilidad a largo plazo, resistencia, espesor del revestimiento y planitud).

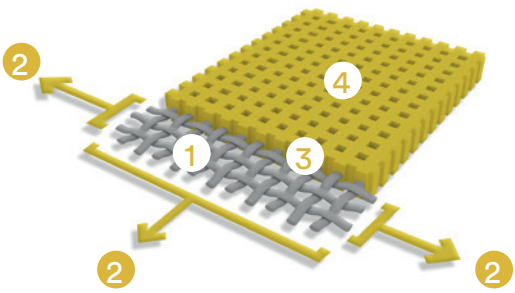

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | High-tenacity polyester micro-yarn reinforcing mesh<br>Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad                                                             | Higher resistance to elongation and tearing<br>Resistencia superior al alargamiento y al desgarro                                             |
| 2 | Coating under bi-axial, warp and weft tension<br>Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama                                                         | No deformation during installation and usage<br>Sin deformaciones durante la instalación ni el uso                                            |
| 3 | Coating thickness covering top of yarns and dirt repellent surface treatment<br>Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad | Enhanced aesthetic and structural durability<br>Longevity estética y mecánica superiores                                                      |
| 4 | Extremely flat and thin<br>Extrema planeidad y bajo espesor                                                                                                                | Easy-to-clean smooth surface ensuring compactness and easy rolling<br>Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar |

# Soltis | Marine Collection

| Soltis 92<br>Color                                                                                                          |                                     | Soltis 86<br>Color                  | Standards<br>Normas                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technical properties - <i>Características técnicas</i>                                                                      |                                     |                                     |                                               |
| Openess factor<br><i>Coeficiente de apertura</i>                                                                            | 4%                                  | 14%                                 | EN ISO 2286-2                                 |
| Weight - <i>Peso</i>                                                                                                        | 420 g/m² • 12.4 oz/sq. yd           | 380 g/m² • 11.2 oz/sq. yd           |                                               |
| Thickness - <i>Espesor</i>                                                                                                  | 0.45 mm • 450 microns               |                                     |                                               |
| Roll length - <i>Longitud de rollos</i>                                                                                     |                                     |                                     |                                               |
| Width - <i>Ancho</i><br>177 cm • 69.7 in                                                                                    | 50 lm • 54.68 yd                    |                                     |                                               |
| Width - <i>Ancho</i><br>267 cm • 105.1 in                                                                                   | 40 lm • 43.74 yd                    |                                     |                                               |
| Physical properties - <i>Propiedades físicas</i>                                                                            |                                     |                                     |                                               |
| Tensile strength (warp/weft)<br><i>Resistencia a la rotura</i><br><i>(urdimbre/trama)</i>                                   | 310/210 daN/5 cm • 697/472 lbs/2 in | 230/160 daN/5 cm • 517/360 lbs/2 in | EN ISO 1421                                   |
| Tear strength (warp/weft)<br><i>Resistencia al desgarro</i><br><i>(urdimbre/trama)</i>                                      | 45/20 daN • 101/45 lbs              |                                     | DIN 53.363                                    |
| Fire resistance - <i>Reacción al fuego</i>                                                                                  |                                     |                                     |                                               |
| Marine test<br><i>Test marino</i>                                                                                           | Pass<br><i>Conforme</i>             |                                     | IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 7 |
| Euroclass - <i>Euroclase</i>                                                                                                | B-s2,d0                             |                                     | EN 13501-1                                    |
| Management system - <i>Sistemas de gestión</i>                                                                              |                                     |                                     |                                               |
| Quality - <i>Calidad</i> : ISO 9001 • Environment - <i>Medio ambiente</i> : ISO 14001 • Energy - <i>Energía</i> : ISO 50001 |                                     |                                     |                                               |
| Certifications, labels, warranty - <i>Certificados, etiquetas, garantías</i>                                                |                                     |                                     |                                               |

5-year warranty  
5 años de garantía

Précontraint® Technology  
Tecnología Précontraint®











<sup>1</sup> Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.  
<sup>1</sup> Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo

The technical data above are averaged values with a +/-5% tolerance.

The purchaser of our products is responsible for their application or transformation in relation to possible third party rights. The purchaser of our products is responsible for their installation in compliance with the standards, working practices and safety regulations of their destination country.

Please refer to our warranty document with regard to contractual liability. Values quoted in this document are commonly used test results for design purposes. They are given for information only in order to offer our customers optimum usage of our products. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

The colours and textures presented are included for information only.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/-5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

Los colores y texturas presentadas están dadas a título indicativo.