


 **Stamoid** | Yachting



Stamoid | Yachting

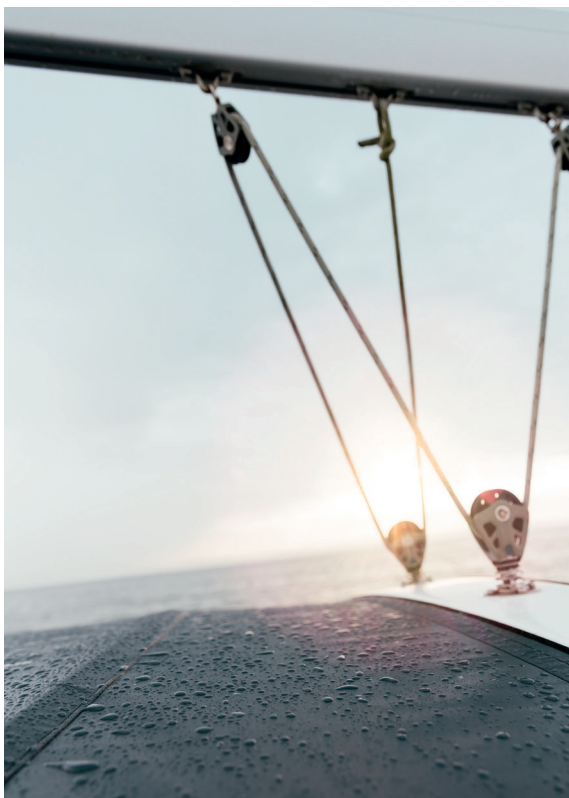

**El referente para la
protección de la tripulación
y del equipamiento a bordo**


Stamoid | Yachting



Mantenimiento rápido y sencillo



100% impermeable



Perfecta resistencia al moho



Protección total contra la radiación UV y gran resistencia a las condiciones climáticas extremas.



Amplia gama de colores y oferta exclusiva de blancos brillantes de larga duración



Manipulación fácil gracias a la ligereza de los tejidos



Stamoid

 **Sauleda**
1897

Yachting | Protección para la tripulación y los equipos



	Stamoid Light F4128	Stamoid Smart 1 F4160	Stamoid Easy F4748	Stamoid Heavy Cover F4313	Stamoid Top F3933	
Características técnicas						Normas
Recubrimiento	1 cara PVC	1 cara silicona	1 cara PVC	1 cara PVC	2 caras PVC	
Soporte	280 Dtex PES HT	280/550 Dtex PES HT	1 100 Dtex PES HT	1 100 Dtex PES HT	280 Dtex PES HT	
Peso	300 g/m²	280 g/m²	430 g/m²	520 g/m²	430 g/m²	EN ISO 2286-2
Longitud del rollos	30 - 50 ml	30 ml	30 ml	30 ml	30 - 50 ml	
Espesor	0,36 mm	0,30 mm	0,46 mm	0,59 mm	0,38 mm	
Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	140/140 daN/5 cm	125/140 daN/5 cm	230/230 daN/5 cm	320/350 daN/5 cm	130/130 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	11/11 daN	18/30 daN	32/28 daN	47/51 daN	7/8 daN	DIN 53.363
Resistencia a la flexión (sin daños)	–	100 000 ciclos	–	–	–	EN ISO 32100 Bally test
Solidez del color a la luz	>4/5 (1 000 h.)	>4/5 (1 000 h.)	>4/5 (1 000 h.)	>4/5 (1 000 h.)	>4/5 (1 000 h.)	QUVA test according ASTM G 154
Filtración UV	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	UPF 50+	NF 13758-1 +A1
Resistencia a infiltración de agua	–	>700 cm	–	–	–	EN 20811
Transpirabilidad	–	50 g/m²/24h	–	–	–	
Resistencia al moho	Grado 0, excelente	Grado 0, excelente	Grado 0, excelente	Grado 0, excelente	Grado 0, excelente	EN ISO 846-A
Temperaturas extremas de uso	-20°C / +70°C	-50 °C / +120°C	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C	

Sistemas de gestión

Calidad: ISO 9001 • Medio ambiente: ISO 14001 • Energía: ISO 50001 solo para F4128

Certificados, etiquetas

Tecnología Smart Coating	Tecnología Smart Coating	Tecnología Smart Coating	Tecnología Smart Coating	Tecnología Smart Coating	
					

¹ Resume el proyecto de RSC del Grupo centrado en las personas, diseñado para alinear el rendimiento económico y el impacto positivo.



Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

Los colores y texturas presentadas están dadas a título indicativo.

Stamoid Smart 1


7 años de garantía

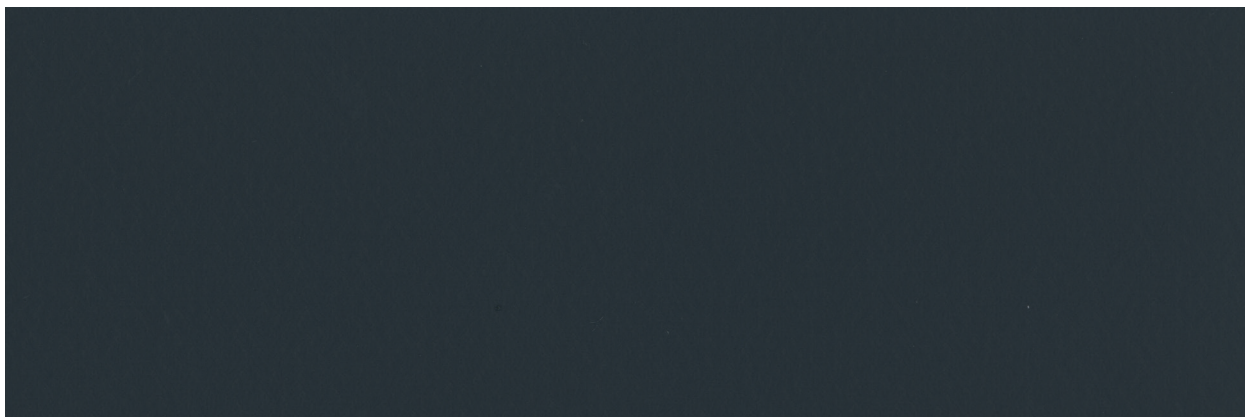

Antracita

250 cm

F4160-20166




Blanco
F4160-03244

250 cm




Beige
F4160-01897

250 cm



Gris perla
F4160-10001

250 cm



Antracita
F4160-20166

250 cm

Lo mejor de la tecnología para facilitarle la vida a bordo


100% impermeable sin limitar la transpirabilidad

Protección total contra la radiación UV

Un 20% más ligero y con un 60% más de espacio disponible en el almacenamiento que la protección estándar

100% Impermeable

Resistente


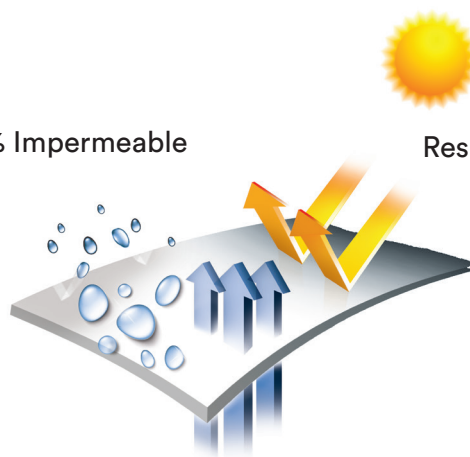


Transpirable


Ligero y compacto

Stamoid Light

5 años de garantía

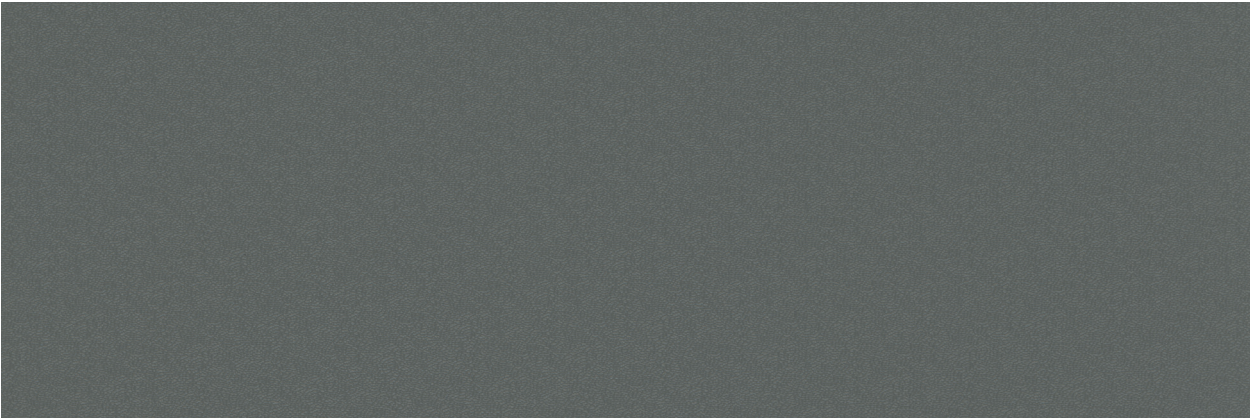


Gris nube 150-260 cm **F4128-320218**




Blanco nieve 150-260-300 cm
F4128-310309



Blanco 150-260-300 cm
F4128-303244



Crema 150-260 cm
F4128-310204



Marfil 150-260 cm
F4128-310081



Beige 150-260-300 cm
F4128-301897




Desierto 150 cm
F4128-320217



Taupe 150-260 cm
F4128-320165




Gris perla 150-260-300 cm
F4128-310001




Plata 150 cm
F4128-10124



Gris nube 150-260 cm
F4128-320218



Antracita 150-260 cm
F4128-320166



Navy 150-260 cm
F4128-310235





Negro 150-260 cm
F4128-300002



Azul royal 150-260 cm
F4128-304997

Stamoid Heavy cover

5 años de garantía

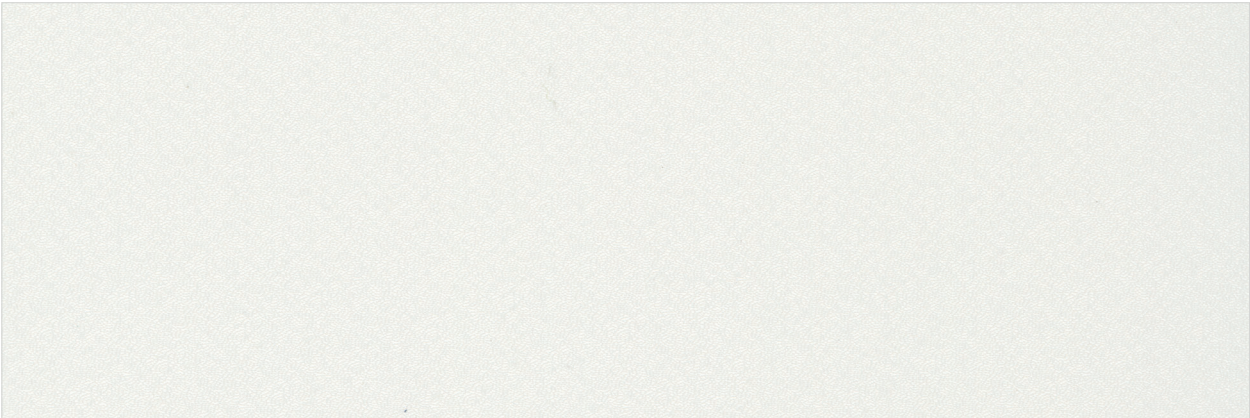

Blanco 260 cm F4313-03244



Blanco 260 cm F4313-03244



Beige 260 cm F4313-01897



Gris perla 260 cm F4313-10001





Gris nube 260 cm F4313-20218




Navy 260 cm F4313-10235

Stamoid Easy


2 años de garantía

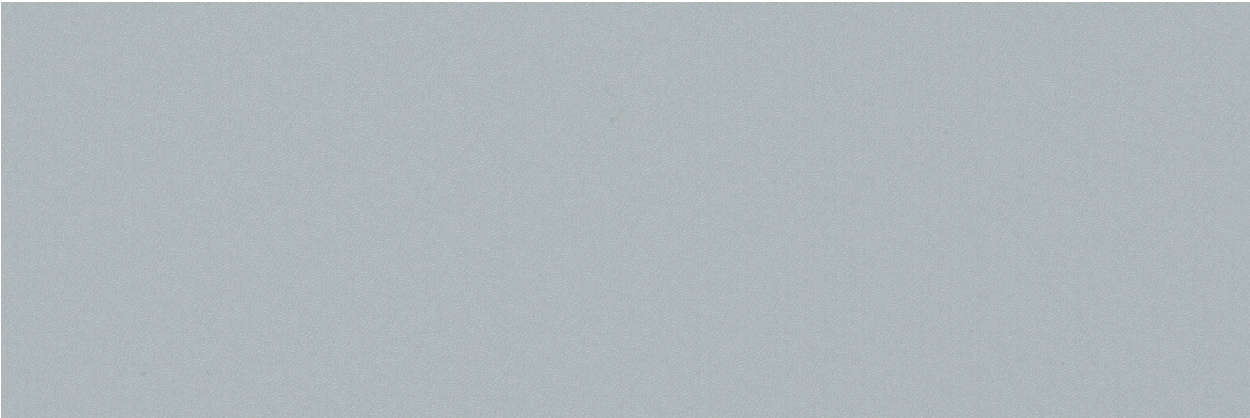

Gris perla 260 cm F4748-10001



Blanco 260 cm F4748-03244




Marfil 260 cm F4748-10081



Gris perla 260 cm F4748-10001





Azul royal 260 cm F4748-04997



Navy 260 cm F4748-10235

Stamoid Top


5 años de garantía



Desierto

150 cm

F3933-20217



Blanco nieve

150-260 cm

F3933-10309



Blanco

150-260 cm


F3933-03244



Crema

150-260 cm

F3933-10204



Marfil

150 cm

F3933-10081



Beige

150-260 cm

F3933-01897



Desierto

150 cm


F3933-20217



Taupe

150 cm

F3933-20165



Gris perla

150-260 cm


F3933-10001



Gris nube

150 cm


F3933-20218



Antracita

150 cm


F3933-20166



Navy

150 cm

F3933-10235



Negro

150-260 cm

F3933-00002



Azul royal

150 cm

F3933-04997